# CINERENT JAPAN

2024 April.

Rental Catalog

# CINERENT JAPAN 株式会社

〒216-0026
神奈川県川崎市宮前区初山 1-19-1
Tel. 044-750-0612
Fax. 044-750-0613

URL http://www.cinerent.jp
E-mail info@cinerent.jp

## MAP

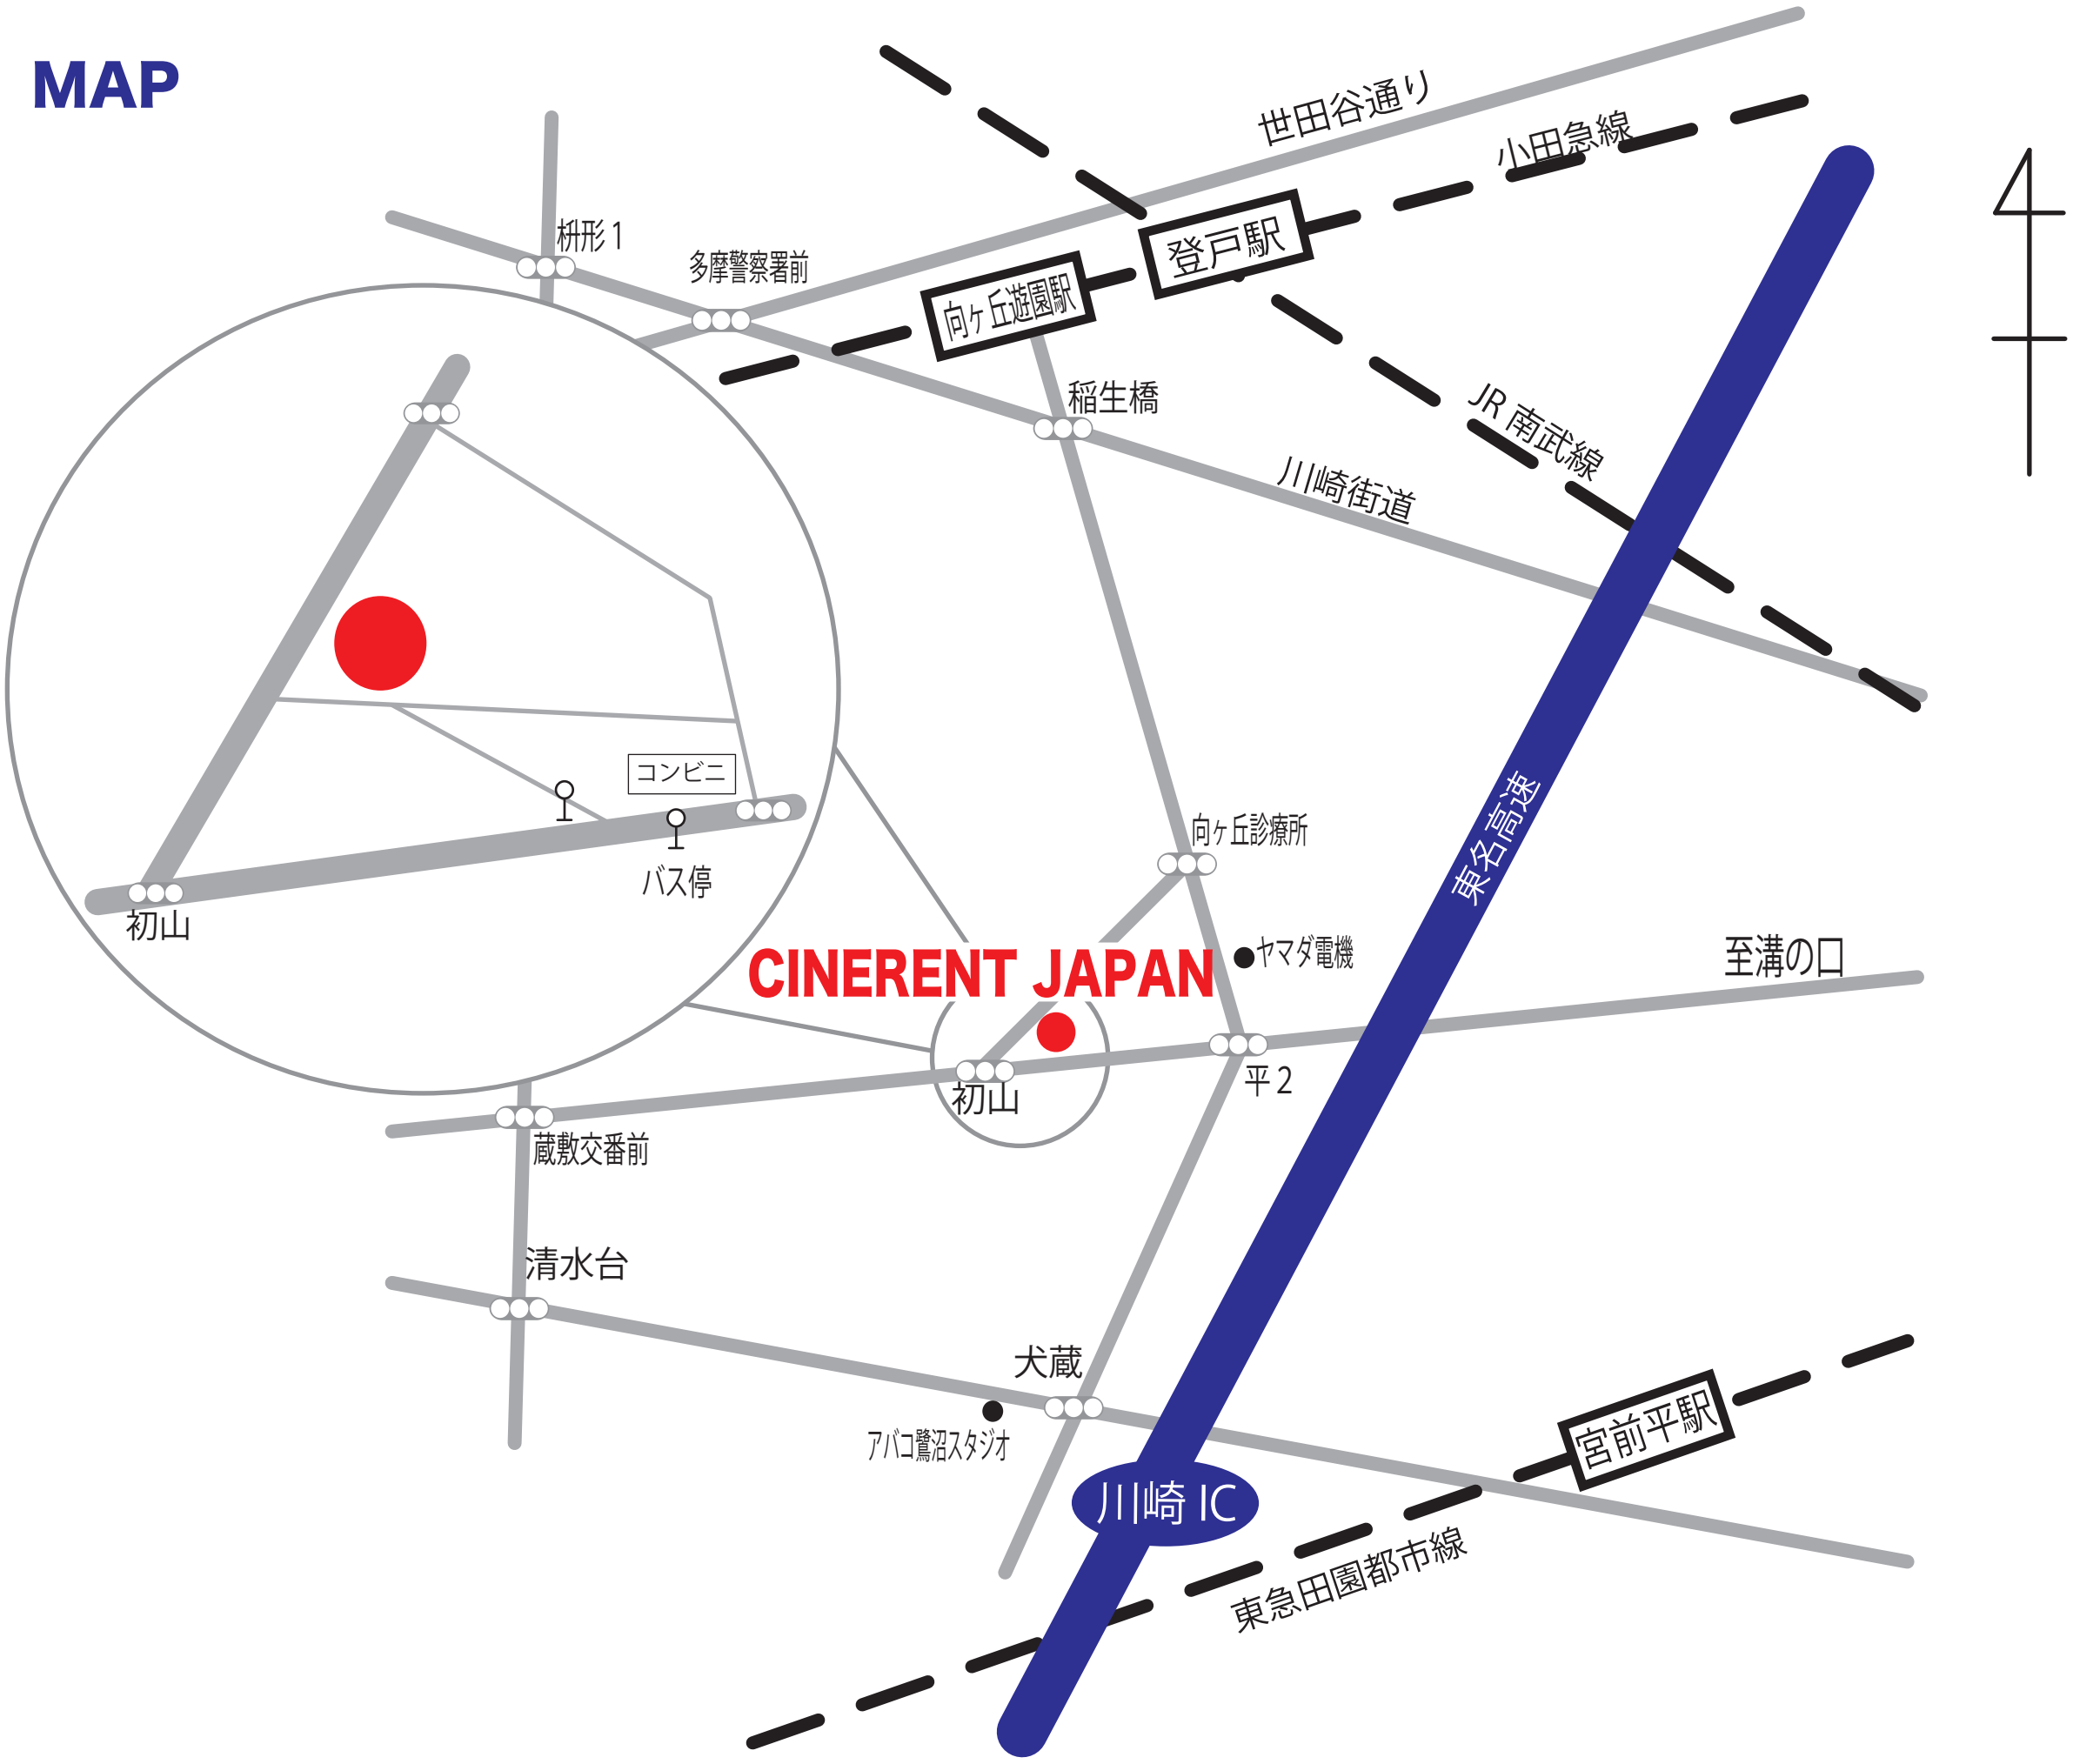


## 交通機関案内

東名高速道路　川崎インターチェンジより車で 10 分

公共交通機関ご利用の場合

JR 南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線大井町線溝の口駅から川崎市営バスで約 15 分
溝の口駅南口 3 番のりばにて
溝 11　新百合ヶ丘駅前
溝 17　菅生車庫
溝 18　鷲ヶ峰営業所前
溝 18　聖マリアンナ医科大学行きに、ご乗車ください。
初山バス停下車　徒歩 1 分

JR 南武線・小田急線登戸駅から川崎市営バスで約 15 分
生田緑地口のりばにて
登 05　菅生車庫
登 05　鷲ヶ峰営業所前
登 05　宮前区役所行きにご乗車ください。
初山バス停下車　徒歩 1 分

＊　表示価格は税抜き価格で表示しています

## FILMGEAR Daylight Fresnel 18/12kw DE

レンタル料 18kw ¥70,000/day
12kw¥50,000/day

ISO200 30FPS

| 18kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F20 | F13 | F9 | F7 |
| Spot | F64 | F45 | F32 | F25 |

| 12kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F18 | F11 | F8 | F6.3 |
| Spot | F57 | F35 | F25 | F20 |

◆外寸 (mm): 941(W)x 1289(H)x 867(D)
◆重量 : 92kg
◆使用電圧 : AC200V
◆電源プラグ : AD100A
◆レンズ径 : 625mm
◆ダボ径 : 28mm

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥2,500 |
| スクリム (737φ 29in) | ¥2,500 |
| シャッター | ¥5,000 |

## FILMGEAR Daylight Fresnel 12kw SE

レンタル料 ¥50,000/day

ISO200 30FPS

| | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F18 | F11 | F8 | F6.3 |
| Spot | F51 | F32 | F22 | F18 |

◆外寸 (mm): 850(W)x 1172(H)x 695(D)
◆重量 : 51kg
◆使用電圧 : AC200V
◆電源プラグ : AD100A
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 28mm

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥2,000 |
| スクリム (622φ 24-½in) | ¥2,500 |
| シャッター | ¥3,000 |

## FILMGEAR Daylight Fresnel 6kw SE

レンタル料 ¥30,000/day

ISO200 30FPS

| | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F10 | F6.7 | F4 | F3.2 |
| Spot | F28 | F18 | F11 | F7 |

◆外寸 (mm): 777(W)x 973(H)x 590(D)
◆重量 : 37.6kg
◆使用電圧 : AC200V
◆電源プラグ : AD100A
◆レンズ径 : 450mm
◆ダボ径 : 25mm

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥2,000 |
| スクリム (533φ 21in) | ¥2,000 |
| シャッター | ¥3,000 |

## FILMGEAR Daylight Fresnel 4kw SE

レンタル料 ¥20,000/day

ISO200 30FPS

| | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F16 | F9 | F6.3 | F4 |
| Spot | F45 | F28 | F17 | F11 |

◆外寸 (mm): 629(W)x 937(H)x 479(D)
◆重量 : 21.8kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源プラグ : C60A
◆レンズ径 : 300mm
◆ダボ径 : 25mm

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,500 |
| スクリム (394φ 15-½in) | ¥1,500 |
| キミーラ (M) | ¥11,000 |
| シャッター | ¥2,000 |

DAYLIGHT

## FILMGEAR Daylight Fresnel 2.5kw SE　レンタル料 ¥18,000/day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 541(W)x 849(H)x 380(D)
◆重量 : 17.1kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源プラグ : C60A
◆レンズ径 : 250mm
◆ダボ径 : 25mm

| ACCESSORYS | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,500 |
| スクリム (330φ 13in) | ¥1,500 |
| キミーラ (S) | ¥7,000 |
| シャッター | ¥2,000 |

## FILMGEAR Daylight Fresnel 1.2kw SE　レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 404(W)x 625(H)x 338(D)
◆重量 : 9.7kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源プラグ : 2P(ｱｰｽ付)
◆レンズ径 : 175mm
◆ダボ径 : 17-25mm

| ACCESSORYS | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,000 |
| スクリム (229φ 9in) | ¥1,000 |
| キミーラ (S) | ¥7,000 |
| シャッター | ¥1,000 |
| 先玉レンズ | ¥5,000 |

## FILMGEAR Daylight Fresnel 575w SE　レンタル料 ¥10,000/day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 325(W)x 555(H)x 270(D)
◆重量 : 6.4kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源プラグ : 2P(ｱｰｽ付)
◆レンズ径 : 130mm
◆ダボ径 : 17mm

| ACCESSORYS | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,000 |
| スクリム (197φ 7-¾in) | ¥1,000 |
| キミーラ (XS) | ¥5,000 |
| シャッター | ¥1,000 |
| 先玉レンズ | ¥5,000 |
| AC/DC バラスト | ¥5,000 |

## FILMGEAR Daylight Fresnel 200w SE　レンタル料 ¥10,000/day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 227(W)x 370(H)x 208(D)
◆重量 : 3.6kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源プラグ : 2P(ｱｰｽ付)
◆レンズ径 : 112mm
◆ダボ径 : 17mm

| ACCESSORYS | |
|---|---|
| 付属コード　7m | |
| スクリム (168φ 6-5/8in) | ¥500 |
| キミーラ (XS) | ¥5,000 |
| AC/DC バラスト | ¥5,000 |

DAYLIGHT

# FILMGEAR Daylight Par 12kw

レンタル料 ¥55,000/day

ISO200 30FPS




12kw レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 9° | F57 | F35 | F22 | F19 |
| Medium Flood 10° x20° | F32 | F20 | F13 | F10 |
| Wide Flood 20° x40° | F25 | F16 | F11 | F9 |
| Super W.Flood 42° | F18 | F11 | F7 | F6.3 |
| Frosted S.Flood 36° | F14 | F9 | F6.3 | F4.7 |

ACCESSORYS
延長コード ¥2,000

◆外寸 (mm):
790(W)x 1150(H)x 832(D)
◆重量 : 50.7kg
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 28mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 500mm
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Par 6kw

レンタル料 ¥45,000/day

ISO200 30FPS




6kw レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 8° | F40 | F28 | F19 | F14 |
| Medium Flood 10° x20° | F32 | F22 | F14 | F12 |
| Wide Flood 20° x40° | F20 | F13 | F10 | F7 |
| Super W.Flood 42° | F16 | F10 | F6.7 | F5.6 |
| Frosted S.Flood 36° | F13 | F8 | F5 | F4.5 |

ACCESSORYS
延長コード ¥2,000

◆外寸 (mm):
685(W)x 1020(H)x 640(D)
◆重量 : 30.3kg
◆レンズ径 : 420mm
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 420mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Par 4/2.5kw

レンタル料 4k ¥35,000/day
2.5k ¥25,000/day

ISO200 30FPS




4kw レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 8° | F51 | F32 | F20 | F14 |
| Medium Flood 10° x20° | F35 | F22 | F14 | F10 |
| Wide Flood 20° x45° | F25 | F16 | F10 | F6.7 |
| Super W.Flood 40° | F18 | F11 | F7 | F5 |
| Frosted S.Flood 36° | F14 | F9 | F6.3 | F4 |

2.5kw レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 8° | F32 | F22 | F14 | F10 |
| Medium Flood 10° x20° | F25 | F16 | F10 | F6.7 |
| Wide Flood 20° x45° | F16 | F10 | F7 | F5 |
| Super W.Flood 40° | F12 | F8 | F5.6 | F3.5 |
| Frosted S.Flood 36° | F10 | F6.3 | F4 | F2.8 |

ACCESSORYS
延長コード ¥1,500
キミーラ (M) ¥11,000

◆外寸 (mm):
522(W)x 840(H)x 545(D)
◆重量 : 19.6kg
◆レンズ径 : 335mm
◆ダボ径 : 25mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 300mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

DAYLIGHT

# FILMGEAR Daylight Par 2.5kw　レンタル料 ¥25,000/day

Par1.2kw サイズボディー

ISO200 30FPS




Spot

2.5kw レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 8° | F32 | F19 | F12 | F8 |
| Medium Flood 10° x20° | F28 | F18 | F11 | F8 |
| Wide Flood 20° x43° | F20 | F14 | F8 | F5 |
| Super W.Flood 35° | F14 | F9 | F5 | F3.5 |
| Frosted S.Flood 37° | F12 | F7 | F4.5 | F2.8 |

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,500 |
| キミーラ (S) | ¥7,000 |

◆外寸 (mm):
435(W)x 680(H)x 490(D)
◆重量 : 12.7kg
◆レンズ径 : 265mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 :250mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

# FILMGEAR Daylight Par 1.2kw　レンタル料 ¥15,000/day

ISO200 30FPS




Spot

1.2kw レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 8° | F22 | F12 | F8 | F6.3 |
| Medium Flood 10° x20° | F18 | F11 | F7 | F4.7 |
| Wide Flood 20° x45° | F11 | F7 | F4.5 | F2.8 |
| Super W.Flood 40° | F9 | F5 | F3.3 | F2.2 |
| Frosted S.Flood 38° | F7 | F4.5 | F2.8 | F1.8 |

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,000 |
| キミーラ (S) | ¥7,000 |

◆外寸 (mm):
435(W)x 680(H)x 490(D)
◆重量 : 12.7kg
◆レンズ径 : 265mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 :250mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

# FILMGEAR Daylight Par 800w　レンタル料 ¥15,000/day

ISO200 30FPS




Spot

800w レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 8° | F19 | F11 | F7 | F4.8 |
| Medium Flood 10° x20° | F16 | F9.5 | F5.6 | F4 |
| Wide Flood 20° x45° | F11 | F6.7 | F4 | F2.8 |
| Super W.Flood 40° | F7 | F4.8 | F2.8 | F2 |
| Frosted S.Flood 37° | F5.6 | F3.5 | F2.4 | F1.6 |

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,000 |
| キミーラ (S) | ¥7,000 |
| AC/DC バラスト | ¥5,000 |

◆外寸 (mm):
400(W)x 585(H)x 420(D)
◆重量 : 6.9kg
◆レンズ径 : 208mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 :250mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆575/800w 専用バラスト

## FILMGEAR Daylight Par 575w　レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




575 w レンズセット

| | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Spot 9° | F16 | F9.5 | F5.6 | F4 |
| Medium Flood 10° x20° | F14 | F9 | F5 | F3.5 |
| Wide Flood 20° x45° | F12 | F7 | F4.5 | F3.2 |
| Super W.Flood 40° | F9 | F5.6 | F3.5 | F2.2 |
| Frosted S.Flood 35° | F7 | F4 | F2.5 | F1.8 |

ACCESSORYS
延長コード　¥1,000
キミーラ (XS)　¥5,000
AC/DC バラスト　¥5,000

◆外寸 (mm):
330(W)x 410(H)x 315(D)
◆重量 : 5.2kg
◆レンズ径 : 175mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 175mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Daylight Par 400w mini　レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




400 w レンズセット

| | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|
| Spot 9° | F22 | F16 | F9.5 | F5.6 |
| Medium Flood 10° x20° | F18 | F13 | F7 | F4.8 |
| Wide Flood 20° x42° | F16 | F12 | F6.5 | F4.5 |
| Super W.Flood 40° | F9 | F6.7 | F4 | F2.5 |
| Frosted S.Flood 34° | F6.3 | F4.8 | F2.8 | F2 |

ACCESSORYS
付属コード　7m
キミーラ (XS)　¥5,000
AC/DC バラスト　¥5,000

◆外寸 (mm):
195(W)x 330(H)x 260(D)
◆重量 : 3kg
◆レンズ径 : 130mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 130mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Daylight Par 200w mini　レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




200 w レンズセット

| | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|
| Spot 9° | F19 | F12 | F7 | F4.5 |
| Medium Flood 10° x19° | F12 | F8 | F4.5 | F3.2 |
| Wide Flood 20° x38° | F9.5 | F6.3 | F3.5 | F2.2 |
| Super W.Flood 36° | F8 | F5 | F3.2 | F2 |
| Frosted S.Flood 30° | F5.6 | F3.5 | F2.2 | F1.4 |

ACCESSORYS
付属コード　7m
キミーラ (XS)　¥5,000
AC/DC バラスト　¥5,000

◆外寸 (mm):
170(W)x 295(H)x 240(D)
◆重量 : 3.2kg
◆レンズ径 : 112mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 112mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Daylight Max 9/6kw

レンタル料 9kw ¥55,000/day
6kw ¥50,000/day

ISO200 30FPS

| 9kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 54° | F22 | F14 | F10 | F7 |
| Spot 15° | F40 | F25 | F19 | F14 |

| 6kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 54° | F18 | F11 | F8 | F6.3 |
| Spot15° | F28 | F20 | F14 | F11 |

◆外寸 (mm): 712(W)x 1028(H)x 675(D)
◆重量 : 35kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆ダボ径 : 25mm
◆レンズ径 : 500mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

ACCESSORYS
延長コード ¥2,000

## FILMGEAR Daylight Max 4/2.5kw

レンタル料 4kw¥30,000/day
2.5kw¥25,000/day

ISO200 30FPS

| 4kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 63.6° | F10 | F6.3 | F4.5 | F3.3 |
| Spot 15.4° | F25 | F16 | F11 | F9 |

| 2.5kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 63.6° | F9 | F5.6 | F3.5 | F2.4 |
| Spot 15.4° | F22 | F14 | F9 | F7 |

◆外寸 (mm): 509(W)x 814(H)x 555(D)
◆重量 : 19kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆ダボ径 : 25mm
◆レンズ径 : 335mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

ACCESSORYS
延長コード ¥1,500

## FILMGEAR Daylight Max 1.8/1.2kw

レンタル料 1.8kw¥20,000/day
1.2kw¥16,000/day

ISO200 30FPS

| 1.8kw | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 73.7° | F11 | F7 | F4.5 | F3.2 |
| Spot 17.1° | F28 | F18 | F11 | F7 |

| 1.2kw | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 73.7° | F9 | F5.6 | F3.5 | F2.5 |
| Spot 17.1° | F22 | F14 | F10 | F6.3 |

◆外寸 (mm): 393(W)x 712(H)x 413(D)
◆重量 : 12kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆ダボ径 : 17-25mm
◆レンズ径 : 265mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 1.8kw - C30A
1.2kw - 2P

ACCESSORYS
延長コード ¥1,000

## FILMGEAR Daylight Max 800w

レンタル料 ¥15,000/day

ISO200 30FPS

| | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood 84.8° | F7 | F4.5 | F2.5 | F1.8 |
| Spot 15.8° | F18 | F11 | F6.7 | F4.8 |

◆外寸 (mm): 381(W)x 658(H)x 352(D)
◆重量 : 6.7kg
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆ダボ径 : 17-25mm
◆レンズ径 : 208mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P

ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
AC/DC バラスト ¥5,000
(575/800w 専用バラスト)

## FILMGEAR Daylight BROAD(X) 6kw

レンタル料 ¥30,000/day

ISO200 30FPS




- ◆外寸 (mm): 830(W)x 1110(H)x 390(D)
- ◆重量 : 35kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥2,000 |

## FILMGEAR Daylight BROAD(X) 4/2.5kw

レンタル料 4k ¥20,000/day
2.5k ¥18,000/day

ISO200 30FPS

4Kw




2.5Kw




- ◆外寸 (mm): 640(W)x 860(H)x 310(D)
- ◆重量 : 22kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,500 |
| スペースシルク<br>サイズφ980 x 1090(H) | ¥2,000 |
| 黒幕スカート<br>サイズφ850 x 915(H) | ¥500 |

## FILMGEAR Daylight BROAD(X) 1.2kw

レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




- ◆外寸 (mm): 520(W)x 730(H)x 260(D)
- ◆重量 : 16.5kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,000 |
| スペースシルク<br>サイズφ980 x 1090(H) | ¥2,000 |
| 黒幕スカート<br>サイズφ850 x 915(H) | ¥500 |

## FILMGEAR Daylight BROAD(X) 575w

レンタル料 ¥10,000/day

ISO200 30FPS




- ◆外寸 (mm): 430(W)x 540(H)x 230(D)
- ◆重量 : 10.5kg
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P

ACCESSORYS

| | |
|---|---|
| 延長コード | ¥1,000 |
| スペースシルク<br>サイズφ980 x 1090(H) | ¥2,000 |
| 黒幕スカート<br>サイズφ850 x 915(H) | ¥500 |
| AC/DC バラスト | ¥5,000 |

# FILMGEAR Boxer 800w

レンタル料 ¥15,000/day

ISO200 30FPS




800w レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 10° | F22 | F14 | F9 | F5.6 |
| Narrow Flood 10° x20° | F22 | F14 | F9 | F5.6 |
| Wide Flood 20° x45° | F16 | F9.5 | F6.3 | F4.5 |
| Super W.Flood 50° | F10 | F6.3 | F4 | F2.8 |
| Frosted S.Flood | F9 | F5 | F3.2 | F2.2 |

ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
AC/DC バラスト ¥5,000
チャイナランタン ¥10,000

◆外寸 (mm):
220(W)x 330(H)x 320(D)
◆重量 : 2.5kg
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 175mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆575/800w 専用バラスト
◆付属品 :
ライトコード 7m
折りたたみスタンド
ソフトボックスセット
(Full,1/2,1/4,Inner)

# FILMGEAR Boxer 400w

レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




400w レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 10° | F22 | F16 | F9 | F5.6 |
| Narrow Flood 10° x20° | F19 | F12 | F7 | F4.5 |
| Wide Flood 20° x45° | F12 | F9 | F5.6 | F3.5 |
| Super W.Flood 50° | F8 | F5.6 | F3.3 | F2.2 |
| Frosted S.Flood | F6.7 | F4.5 | F2.8 | F1.8 |

ACCESSORYS
AC/DC バラスト ¥5,000
チャイナランタン ¥8,000

◆外寸 (mm):
181(W)x 270(H)x 265(D)
◆重量 : 1.3kg
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 130mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m
折りたたみスタンド
ソフトボックスセット
(Full,1/2,1/4,Inner)

# FILMGEAR Boxer 200w

レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




200w レンズセット

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Spot 10° | F13 | F9 | F5 | F3.3 |
| Narrow Flood 10° x20° | F11 | F7 | F4.5 | F2.8 |
| Wide Flood 20° x45° | F10 | F6.7 | F4 | F2.5 |
| Super W.Flood 50° | F9 | F6.3 | F3.5 | F2.2 |
| Frosted S.Flood | F6.3 | F4 | F2.4 | F1.6 |

ACCESSORYS
AC/DC バラスト ¥5,000

◆外寸 (mm):
148(W)x 230(H)x 208(D)
◆重量 : 1.2kg
◆ダボ径 : 17mm
◆ﾚﾝｽﾞ ｾｯﾄ径 : 112mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m
折りたたみスタンド
ソフトボックスセット
(Full,1/2,1/4,Inner)

◆チャイナランタン
800w/400w のみ

◆ソフトボックス
◆サイズ
800w：(W)800×(H)600×(D)650mm
400w：(W)600×(H)400×(D)450mm
200w：(W)400×(H)300×(D)450mm
◆ディフューザー
Full , 1/2 , 1/4,Inner

## FILMGEAR Boxer 800w SOURCE FOUR レンタル料 ¥15,000/day

**zoom 15 - 30°**

ISO200 30FPS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30° | F12 | F8 | F5 | F3.3 |
| 15° | F22 | F14 | F9 | F5.6 |

◆外寸 (mm): 240(W)x 500(H)x 860(D)
◆重量 : 11.5kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆575/800w 専用バラスト
◆付属品 :
ライトコード 7m

ACCESSORYS
延長コード ¥1,000
AC/DC バラスト ¥5,000
Rosco
ダブルゴボローテーター ¥3,000

＊GOBO は付属していません

## FILMGEAR Boxer 400w SOURCE FOUR レンタル料 ¥12,000/day

**zoom 15 - 30°**

ISO200 30FPS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30° | F16 | F11 | F6.3 | F3.5 |
| 15° | F32 | F14 | F7 | F4.5 |

◆外寸 (mm): 240(W)x 500(H)x 820(D)
◆重量 : 10.3kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)
◆付属品 :
ライトコード 7m

ACCESSORYS
AC/DC バラスト ¥5,000
Rosco
ダブルゴボローテーター ¥3,000

＊GOBO は付属していません

◆GOBO Set No.1 ¥1,000

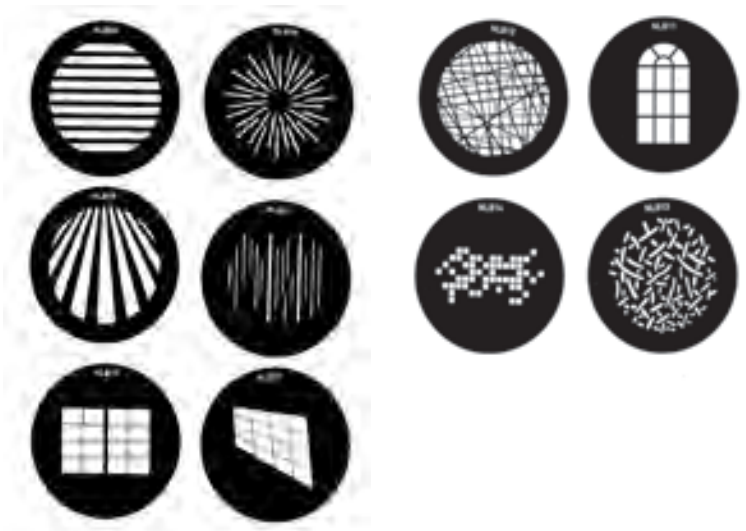

◆GOBO Set No.2 ¥1,000

DAYLIGHT

## FILMGEAR Daylight BEAM 9/6kw

レンタル料 9kw ¥33,000/day
6kw ¥30,000/day

ISO200 30FPS

| 9kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F45 | F35 | F25 | F22 |
| Spot | F114 | F72 | F45 | F32 |

ISO200 30FPS

| 6kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F28 | F22 | F18 | F14 |
| Spot | F90 | F64 | F35 | F28 |

ACCESSORYS
延長コード ¥2,000

◆外寸 (mm): 924(W)x 1250(H)x 675(D)
◆重量 : 57kg
◆使用電圧 : AC100/200V
◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 645mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : AD100A

## FILMGEAR Daylight BEAM 4/2.5kw

レンタル料 4kw ¥28,000/day
2.5kw ¥25,000/day

ISO200 30FPS

| 4kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F35 | F28 | F20 | F16 |
| Spot | F64 | F57 | F40 | F35 |

ISO200 30FPS

| 2.5kw | 5m | 8m | 12m | 15m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F19 | F12 | F10 | F8 |
| Spot | F40 | F32 | F22 | F19 |

ACCESSORYS
延長コード ¥1,500

◆外寸 (mm): 924(W)x 1250(H)x 675(D)
◆重量 : 53kg
◆使用電圧 : AC100/200V
◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 645mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : C60A

## FILMGEAR Daylight BEAM 1.8/1.2kw

レンタル料 1.8kw ¥23,000/day
1.2kw ¥20,000/day

ISO200 30FPS

| 1.8kw | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F19 | F14 | F10 | F7 |
| Spot | F51 | F45 | F40 | F32 |

ISO200 30FPS

| 1.2kw | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood | F12 | F9 | F6.3 | F4.5 |
| Spot | F25 | F22 | F18 | F12 |

ACCESSORYS
延長コード ¥1,000

◆外寸 (mm): 808(W)x 1060(H)x 497(D)
◆重量 : 38kg
◆使用電圧 : AC100/200V
◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能
◆レンズ径 : 500mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源プラグ : 1.8kw - C30A
1.2kw - 2P

# FILMGEAR Electronic Ballast

## 18kw/12kw V3 ¥35,000/day

◆外寸 (mm): 台車含まず
285(W)x 560(H)x 570(D)
◆重量 : 65kg
◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

## 12kw/6kw V3 ¥25,000/day

◆外寸 (mm): 台車含まず
260(W)x 550(H)x 535(D)
◆重量 : 54kg
◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

## 9kw/6kw V3 ¥25,000/day

◆外寸 (mm): 285(W)x 435(H)x 528(D)
◆重量 : 27.8kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A

## 4kw/2.5kw V3 ¥10,000/day

◆外寸 (mm): 250(W)x 378(H)x 495(D)
◆重量 : 21.7kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

## 1.2kw/575w V3 ¥5,000/day

◆外寸 (mm): 185(W)x 190(H)x 370(D)
◆重量 : 9.5kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付 )

## 800w/575w V3 ¥5,000/day

◆外寸 (mm): 195(W)x 220(H)x 355(D)
◆重量 : 7.4kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付 )

## 400w/200w V3 ¥5,000/day

◆外寸 (mm): 170(W)x 100(H)x 280(D)
◆重量 : 3.8kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付 )

## 4kw/2.5kw V3 1000Hz ¥10,000/day

◆外寸 (mm): 250(W)x 378(H)x 495(D)
◆重量 : 21.7kg ◆1000Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

## 1.2kw/575w V3 1000Hz ¥5,000/day

◆外寸 (mm): 185(W)x 190(H)x 370(D)
◆重量 : 9.5kg ◆1000Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付 )

## 800w/575w AC/DC V3 ¥5,000/day

◆外寸 (mm): 195(W)x 195(H)x 355(D)
◆重量 : 7.4kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : 100V/200V/DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 ) DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ

## 400w/200w AC/DC V3 ¥5,000/day

◆外寸 (mm): 170(W)x 100(H)x 280(D)
◆重量 : 3.9kg ◆300Hz 対応
◆使用電圧 : AC100V/200V/DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 ) DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ

TUNGSTEN

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 24kw

レンタル料 ¥50,000/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
延長コード ¥2,000
スクリム (737φ 29in) ¥2,500
シャッター ¥5,000

◆外寸 (mm): 919(W)x 1366(H)x 890(D)
◆重量 : 63kg
◆レンズ径 : 625mm
◆ダボ径 : 28mm
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : CAM-lok
◆レンズ径 : 625mm
◆ダボ径 : 28mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : CAM-lok
◆付属品 :
24Kw 用ディマー

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 12kw

レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (533φ 21in) ¥1,500
シャッター ¥2,000

◆外寸 (mm): 770(W)x 973(H)x 580(D)
◆重量 : 34kg
◆レンズ径 : 450mm
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC200V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A
◆レンズ径 : 450mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AD100A
◆付属品 :
12Kw 用ディマー

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 5kw Junior

レンタル料 ¥6,000/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (330φ 13in) ¥1,000
キミーラ (S) ¥7,000
シャッター ¥2,000

◆外寸 (mm): 477(W)x 707(H)x 370(D)
◆重量 : 14.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 7m
◆レンズ径 : 250mm
◆ダボ径 : 25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C60A

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 2kw Junior

レンタル料 ¥3,000/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (229φ 9in) ¥1,000
キミーラ (S) ¥7,000
シャッター ¥1,000

◆外寸 (mm): 380(W)x 614(H)x 320(D)
◆重量 : 8.8kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 6m
◆レンズ径 : 175mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 1kw Junior レンタル料 ¥2,000/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (197φ 7-¾in) ¥1,000
キミーラ (XS) ¥5,000

◆外寸 (mm): 270(W)x 444(H)x 250(D)
◆重量 : 4.3kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 4m
◆レンズ径 : 130mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 650w Junior レンタル料 ¥2,000/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (168φ 6-5/8in) ¥500
キミーラ (XS) ¥5,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 366(H)x 196(D)
◆重量 : 3kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 3m
◆レンズ径 : 112mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 300w Junior レンタル料 ¥1,500/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (127φ 5in) ¥500
キミーラ (XS) ¥5,000

◆外寸 (mm): 196(W)x 307(H)x 164(D)
◆重量 : 1.8kg
◆使用電圧 : AC100V
◆灯体コード：約 3m
◆レンズ径 : 80mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Tungsten Fresnel 150w Junior レンタル料 ¥1,500/day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
スクリム (76φ 3in) ¥500

◆外寸 (mm): 150(W)x 230(H)x 154(D)
◆重量 : 1.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆レンズ径 : 50mm
◆ダボ径 : 17mm
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P(ｱｰｽ付)

## FILMGEAR Space Light 6灯 レンタル料 ¥6,500 /day

ISO200 30FPS
4.5kw
ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ付

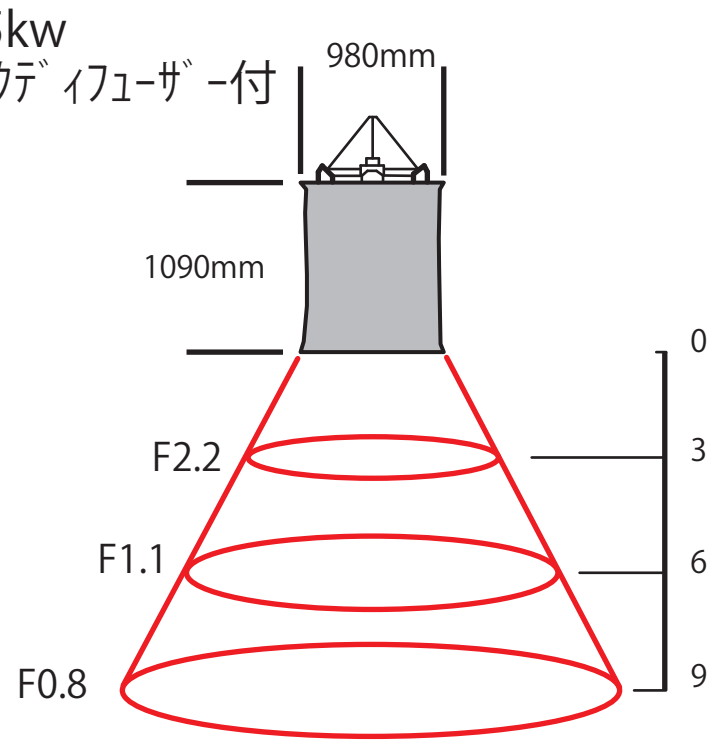


ACCESSORYS
黒幕 ¥500
φ980 x 1090(H)

ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ
φ850 x 915(H)

◆外寸 (mm): φ730 x 265 (H)
◆重量 : 9.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A x2
◆付属品 :
シルクディフューザー

## FILMGEAR Space Light 2灯 レンタル料 ¥3,000 /day

ISO200 30FPS
1.5kw
ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ付

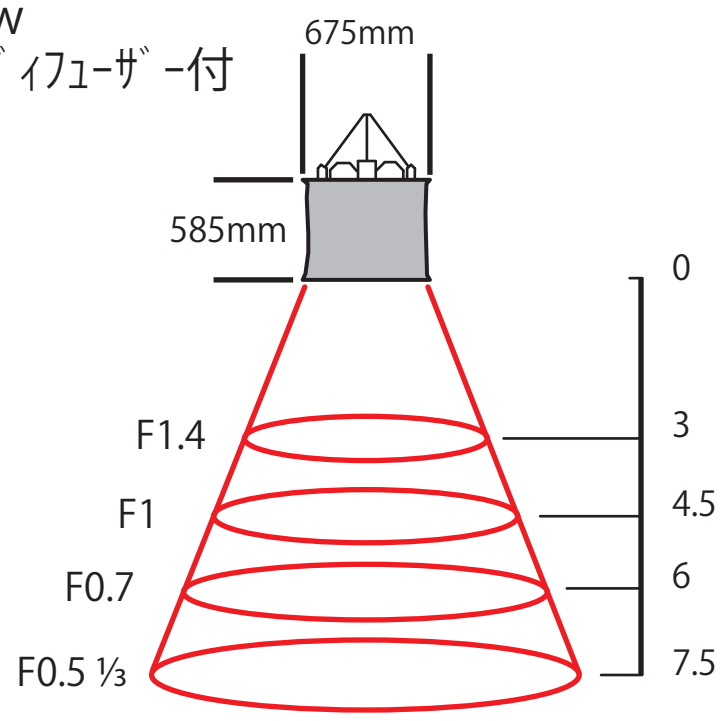


ACCESSORYS
黒幕 ¥500
φ675 x 585(H)

ｼﾙｸﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ
φ545 x 430(H)

◆外寸 (mm): φ500 x 240 (H)
◆重量 : 5kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A/2P x2
◆付属品 :
シルクディフューザー

# その他タングステンライト・アクセサリー

| | |
|---|---|
| 2kw チャイナランタン | ￥4,000 |
| 1kw チャイナランタン | ￥3,000 |
| キメラランタン 20 インチ (500w) | ￥3,000 |
| 500w　3 灯セット | ￥5,000 |
| PAR64（ロング・ショート・黒・銀）ハンガー別料金 | ￥2,000 |
| PAR36（ロング・ショート・黒・銀）ハンガー別料金 | ￥1,500 |
| PAR16 | ￥1,000 |
| PAR16　クリップ | ￥500 |
| エリスポット 500w | ￥3,000 |
| アンブレラ 8 x 8　1kw/500w | ￥3,500 |
| アンブレラ 5 x 5　500w | ￥2,500 |
| デドライト 150w（DP1・DP2 セット） | ￥3,000 |
| ソースフォー ZOOM | ￥7,000 |
| ソースフォー 26° | ￥6,000 |
| Rosco ダブルゴボローテーター（GOBO は付属していません） | ￥3,000 |
| ダブルゴボローテーター用 GOBOSet（1Set 10 枚 2 種類） | 各￥1,000 |
| アイランプ 500w（スポット・フラット） | 各￥600 |
| アイランプ 300w（スポット・フラット） | 各￥500 |
| アイランプ 150w（スポット・フラット） | 各￥400 |
| アイランプコード | ￥300 |
| アイランプゲージ | ￥200 |
| お祭りコード 10m（ソケット x10） | ￥1,000 |
| お祭りコード 5m（ソケット x 5） | ￥500 |
| ナス球 / ボール球（100w・60w・40w） | ￥100 |
| クリプトン球（100w・60w・40w・25w） | ￥200 |
| フォーカシングライト 150w（30V バッテリーのみ使用可能） | ￥1,000 |

# レールライト各種

## レールライト ①
**白・黒**　各￥500

◆高さ：235mm
◆シェード：φ 80mm
◆仕様：E26 口金

## レールライト ②
￥500

◆高さ：270mm
◆シェード：φ 76mm
◆仕様：E26 口金

## レールライト ③
￥500

◆高さ：200mm
◆シェード：φ 102mm
◆仕様：E26 口金

## レールライト ④
￥500

◆高さ：180mm
◆シェード：φ 79mm
◆仕様：E17 口金

## レールライト ⑤
**白・黒**　各￥500

◆高さ：148mm
◆シェード：φ 40mm
◆仕様：E26 口金

## レールライト ⑥
￥500

◆長さ：70mm
◆径：φ 60mm
◆仕様：E26 口金

## レールライト ⑦
**白・黒**　￥500

◆高さ：140mm
◆シェード：φ 30mm
◆仕様：E11 口金

## E26 → 2P
￥100

◆高さ：31mm
◆径：φ 30mm
◆仕様：E26 - 2P

## E26 → E17
￥100


◆高さ：50mm
◆径：φ 40mm
◆仕様：E26 - E17

## E26 → E17 低頭 TYP
**白・黒**　各￥100

◆高さ：33mm
◆径：φ 30mm
◆仕様：E26 - E17

## E26 → E11
￥100


◆高さ：50mm
◆径：φ 40mm
◆仕様：E26 - E11

## ダウンライトアダプター
**E26 →ダボ 17mm**　￥300

◆高さ：200mm
◆径：φ 30mm
◆仕様：E26 - ダボ 17mm

## E17 → E26 白・黒
￥100

◆高さ：60mm
◆径：φ 33mm
◆仕様：E17 - E26

## E17 → E11
￥100

◆高さ：44mm
◆径：φ 20mm
◆仕様：E17 - E11

## レール→ E26 メス
￥100

◆高さ：51mm
◆径：φ 24mm
◆仕様：E26 口金

## シーリング→ 2P
￥100

◆幅：51mm
◆高さ：30mm
◆奥行：23mm
◆仕様：E26 口金

## レール→2P 白・黒
各￥200

◆幅：48mm
◆高さ：35mm
◆奥行：35mm
◆仕様：2P

## レール用フック
￥200

◆幅：31mm
◆高さ：50mm
◆対荷重：5kg

## レール入力 白・黒
各￥200

◆幅：33mm
◆長さ：340mm
◆仕様：2P オス

## レールジョイント 白・黒
各￥200

◆幅：33mm
◆高さ：2500mm

## レールジョイント自在
￥200

◆幅：33mm
◆高さ：2700mm

## レール X ジョイント
￥200

◆幅：33mm
◆高さ：2500mm

## レール L ジョイント
￥200

◆幅：33mm
◆高さ：1400mm

## レール 白・黒
**黒は 2m のみ**

1m￥1000
2m￥1000

◆幅：33mm
◆長さ：
1000mm/2000mm

## レール 2P ダボ
￥500

（例）PAR16
レール 2P

◆高さ：80mm
◆ダボ：17mm
◆仕様：2P オス - メス



TUNGSTEN

## FILMGEAR POWER LED 1500C フルカラー

レンタル料 ¥30,000 /day




◆外寸 (mm): 1075(W)x 841(H)x 169(D)
◆重量 : 49kg
◆出力 : 1500W
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2700-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆電源プラグ : 2P
◆DMX 対応
◆付属品 :
アクリルカバー



## FILMGEAR LED MAXIBRUTE MAX 9 フルカラー

レンタル料 ¥25,000 /day




◆外寸 (mm): 1175(W)x 1480(H)x 256(D)
◆重量 : 57kg
◆出力 : 1620W
◆ダボ径 : 28mm
◆色温度 : 2700K-10000K
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30A
◆DMX 対応
◆付属品 : キメラ
ソフトボックスディフューザー (1/2 , 1/4)
エッグクレート
1 灯用ディフューザー × 9

## FILMGEAR LED MAXIBRUTE MAX 4 フルカラー

レンタル料 ¥15,000 /day




◆外寸 (mm): 960(W)x 985(H)x 260(D)
◆重量 : 27kg
◆出力 : 720W
◆ダボ径 : 25mm
◆色温度 : 2700K-10000K
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P
◆DMX 対応
◆付属品 : キメラ
ソフトボックスディフューザー (1/2 , 1/4)
エッグクレート
1 灯用ディフューザー × 4

## ARRI Sky Panel S60-C フルカラー

レンタル料 ¥25,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 813(W)x 433(H)x 133(D)
◆重量 : 10kg ◆ダボ径 : 25mm
◆出力 : 450W ◆DMX 対応
◆使用電圧 : 90-250V AC
◆色温度 : 2800-10000K
◆電源プラグ : 2P

◆オプション :
キメラバンク (LGCﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ) ¥4,000
サイズ 900x620x260mm
スナップグリッド 40° ¥1,000
コントローラー ¥3,000

## FILMGEAR LED RGB 400 フルカラー

レンタル料 ¥22,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 783(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 13kg ◆ダボ径 : 25mm
◆出力 : 400W ◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間

◆オプション :
キメラバンク (LGCﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ) ¥4,000
サイズ 900x620x260mm
スナップグリッド 40° ¥1,000
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 625x305x135mm
◆電源プラグ : 2P

## FILMGEAR LED RGB 200 フルカラー

レンタル料 ¥18,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 481(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 9kg ◆ダボ径 : 17-25mm
◆出力 : 200W ◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 3.5 時間

◆オプション :
キメラバンク (LGCﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ) ¥3,000
サイズ 610x610x250mm
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 320x310x135mm
◆電源プラグ : 2P

## FILMGEAR LED CCT 400 Bi Color

レンタル料 ¥15,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 783(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 13kg ◆ダボ径 : 25mm
◆出力 : 400W ◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間

◆オプション :
キメラバンク (LGCﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ) ¥4,000
サイズ 900x620x260mm
スナップグリッド 40° ¥1,000
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 625x305x135mm
◆電源プラグ : 2P

## FILMGEAR LED CCT 200 Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 481(W)x 542(H)x 172(D)
◆重量 : 9kg ◆ダボ径 : 17-25mm
◆出力 : 200W ◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度 : 2700K-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1 : 3.5 時間

◆オプション :
キメラバンク (LGCﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ) ¥4,000
サイズ 610x610x250mm
メタルエッグ ¥1,000
サイズ 320x310x135mm
◆電源プラグ : 2P

# FILMGEAR LED ソフトパネル 135 フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day




◆外寸 (mm): 812(W)x 583(H)x 147(D)
◆重量 : 10kg
◆出力 : 135W
◆色温度：2700K-10000K
◆付属品：2P AC アダプター
　　　　　ルーバー

◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1：6 時間

# FILMGEAR LED ソフトパネル 100 Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day




◆外寸 (mm): 814(W)x 640(H)x 148(D)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 100W
◆色温度：2700K-5600K
◆付属品：2P AC アダプター
　　　　　ルーバー

◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DC30V バッテリー × 1：7 時間

# FILMGEAR LED 2×2 Bi Color

レンタル料 ¥13,000 /day




◆外寸 (mm): 878(W)x 796(H)x 79(D)
◆重量 : 13kg
◆出力 : 200W
◆色温度：2700K-5600K
◆付属品：2P AC アダプター

◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆V マウントバッテリー × 2：1 間時

# FILMGEAR LED 1×2 Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day






◆外寸 (mm): 770(W)x 471(H)x 77(D)
◆重量 : 6kg
◆出力 : 100W
◆付属品：17mm ダボ
　2P AC アダプター

◆色温度：2700K-5600K
◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆V マウントバッテリー × 2：2 時間 30 分

# FILMGEAR LED 1×1 Bi Color

レンタル料 ¥8,000 /day




◆外寸 (mm): 369(W)x 398(H)x 78(D)
◆重量 : 3kg
◆出力 : 40W
◆付属品：17mm ダボ
　　　　　2P AC アダプター

◆色温度：3200K-5600K
◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆V マウントバッテリー × 1：2 時間 40 分

LED

LED

## Aputure　NOVA P300c　フルカラー

レンタル料 ¥14,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 562(W)x 457(H)x 166(D)
◆重量：11kg
◆出力：300W
◆ダボ径 : 17-25mm
◆消費電力 : 360W
◆使用電圧 : 100-240V AC/24-48V DC
◆色温度：2000K-10000K
◆DMX 対応
◆Jackery1500：3 時間 30 分
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
2P AC アダプター
バンドア
コントローラー固定用クランプ

◆オプション：　¥3,000
ソフトボックス
700×500×300mm
ディフューザー (1/4)
エッグクレート


## NANLITE　MixPanel 150　フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




◆ブーストモードで測定
LIGHTING MODE で光量 3 段階調節可能

◆外寸 (mm): 482(W)x 435(H)x 82(D)
◆重量：4.82kg
◆出力：164W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700K-7500K
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー ×１：40 分
◆付属品：
17mm ダボ
2P AC アダプター
バンドア
ソフトボックス　540×490×240mm
ディフューザー

## NANLITE　MixPanel 60　フルカラー

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




◆ブーストモードで測定
LIGHTING MODE で光量 3 段階調節可能

◆外寸 (mm): 426(W)x 370(H)x 82(D)
◆重量：3.83kg
◆出力：64W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700K-7500K
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー ×１：1 時間 50 分
◆付属品：
17mm ダボ
2P AC アダプター
バンドア
ソフトボックス　450×400×240mm
ディフューザー

# ALADDIN LED 1×4 Bi Color

レンタル料 ¥18,000 /day

LumenRadio 内蔵

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 1200(W)x 300(H)x 20(D)
◆重量 : 900g
◆出力 : 200W
◆使用電圧 : 90-240V AC/12-30V DC
◆色温度：2850K-6098K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー ×1：40 分

◆付属品 :
フロントディフューザー
ワイドソフトボックス
ラウンドソフトボッス
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター

# FILMGEAR LED CINEMAT 100C フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 417(W)x 417(H)x 29(D)
◆重量 : 687g
◆出力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC/48V or14-30V DC
◆色温度：2700K-10000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー ×1：1 時間 10 分　×2：2 時間 20 分

◆付属品 :
ソフトボックス
ディフューザー
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター

# FILMGEAR LED CINEMAT 100 (1×2) Bi Color

レンタル料 ¥13,000 /day

◆オプション
チャイニーズランタン　¥3,000

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 605(W)x 317(H)x 20(D)
◆重量 : 690g
◆出力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
◆色温度：2800K-6200K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆DC30V バッテリー ×1 8 時間
V マウントバッテリー ×1：1 時間 10 分
V マウントバッテリー ×2：2 時間 20 分

◆付属品 :
ソフトボックス
ディフューザー
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター

# FILMGEAR LED CINEMAT 50 (1×1) Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 317(W)x 317(H)x 20(D)
◆重量 : 410g
◆出力 : 50W
◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
◆色温度：2800K-6200K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆V マウントバッテリー ×1：2 時間　×2：4 時間

◆付属品 :
ソフトボックス
ディフューザー
エッグクレート
17mm ダボ
2P AC アダプター

## Aputure amaran F22c

フルカラー

レンタル料 ¥7,000 /day

ISO200 30FPS

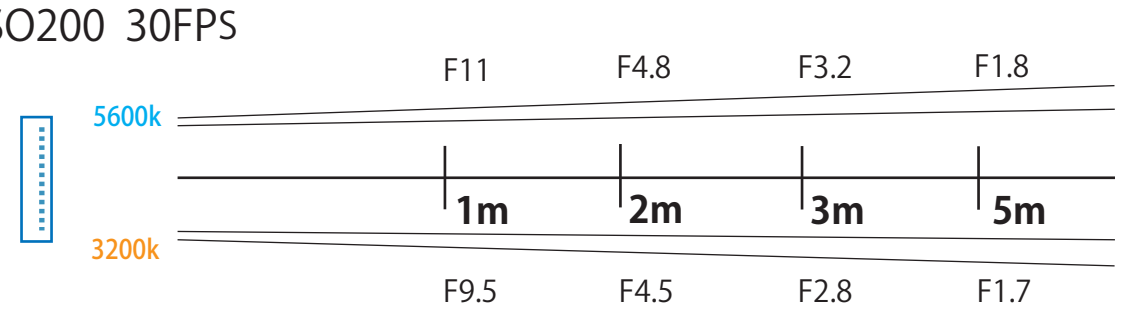


◆外寸 (mm): 600(W)x 600(H)x 30(D)
◆重量 : 880g
◆出力 : 200W
◆使用電圧 : 100-240V AC/12-28.8V DC
◆色温度：2500K-7500K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆Jackery1500：5 時間 20 分
◆V マウントバッテリー ×1：45 分 ( 出力 50%)

◆付属品
ソフトボックス
ディフューザー GC(1/2 , 1/4)
エッグクレート
ライトケーブル 3m
2P AC アダプター
ティルティングクランプ
TypC - DMX ケーブル

## Aputure amaran F21c

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS

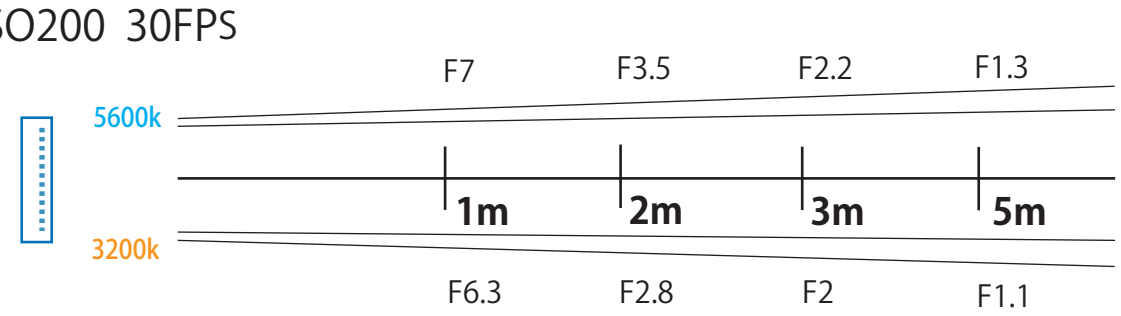


◆外寸 (mm): 600(W)x 300(H)x 30(D)
◆重量 : 440g
◆出力 : 100W
◆使用電圧 : 100-240V AC/12-28.8V DC
◆色温度：2500K-7500K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆V マウントバッテリー ×1：40 分

◆付属品
ソフトボックス
ディフューザー GC(1/2 , 1/4)
エッグクレート
ライトケーブル 3m
2P AC アダプター
ティルティングクランプ
TypC - DMX ケーブル

## FILMGEAR LED SPOT 300 フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day


ISO200 30FPS

| | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|
| 5600k Flood55° | F5 | F3.3 | F2 | F1.3 |
| 5600k Spot15° | F13 | F9.5 | F4.8 | F3.2 |
| 3200k Flood55° | F5 | F3.3 | F2 | F1.3 |
| 3200k Spot15° | F12 | F8 | F4.8 | F3.2 |

SPOT 時
530mm (D)

◆外寸 (mm): 387(W)x 650(H)x 425(D)
◆重量 : 10.5kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
◆色温度：2700K-10000K
◆Jackery1500: 4 時間
◆レンズ径 205mm
◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆キミーラ使用不能

## FILMGEAR LED SPOT 500 Daylight

レンタル料 ¥10,000 /day


ISO200 30FPS

| 5600K | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Flood55° | F7 | F4.5 | F2.8 | F2 |
| Spot15 | F16 | F10 | F6.3 | F4.5 |

◆外寸 (mm): 422(W)x 716(H)x 497(D)
◆重量 : 15kg
◆出力 : 500W
◆使用電圧 : 95-260V AC
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆Jackery1500: 2 時間 30 分
◆レンズ径 280mm
◆ダボ径 : 25mm
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆オプション
キミーラ（S） ¥7,000

## FILMGEAR LED SPOT 300 Bi Color

レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS


| | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|
| 5600k Flood55° | F10 | F6.3 | F4 | F2.5 |
| 5600k Spot15° | F19 | F13 | F9 | F5 |
| 3200k Flood55° | F9 | F5.6 | F2.8 | F2.2 |
| 3200k Spot15° | F18 | F11 | F7 | F4.5 |

◆外寸 (mm): 359(W)x 646(H)x 438(D)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度：2700K-6000K
◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間
◆レンズ径 250mm
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆キミーラ使用不能

## FILMGEAR LED SPOT 150 Bi Color

レンタル料 ¥6,000 /day

ISO200 30FPS


| | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|
| 5600k Flood55° | F6.7 | F4.5 | F2.8 | F1.8 |
| 5600k Spot15° | F16 | F10 | F5.6 | F3.5 |
| 3200k Flood55° | F6.3 | F4 | F2.4 | F1.6 |
| 3200k Spot15° | F13 | F9 | F5 | F3.2 |

◆外寸 (mm): 317(W)x 568(H)x 328(D)
◆重量 : 5kg
◆出力 : 150W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度：2700K-6000K
◆DC30V バッテリー × 1 : 4 時間
◆レンズ径 175mm
◆ダボ径 : 17mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆電源プラグ : 2P
◆オプション
キミーラ（S） ¥7000

LED

# Aputure　LS 1200d Pro

レンタル料 ¥20,000 /day


Lumen Radio 内蔵

◆リフレクターセット
ワイド　(15°)
ミディアム　(30°)
ナロー　(45°)


15°　30°　45°

ISO200 30FPS

| 5600K | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Hayper Refrector ワイド 45° | F12 | F7 | F4.8 | F3.2 |
| Hayper Refrector ミディアム 30° | F16 | F10 | F6.3 | F4 |
| Hayper Refrector ナロー 15° | F32 | F18 | F11 | F7 |
| F10 Lense Flood 45° | F12 | F8 | F5 | F3.3 |
| F10 Lense Spot 15° | F20 | F12 | F8 | F5 |

◆外寸 (mm): 330(W)x 490(H)x 330(D)
◆重量 : 9kg　リフレクター装着時 640(D)
◆出力 : 1200W
◆消費電力 : 1440W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆付属品 :
リフレクターセット
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ ：Sidus Link

◆各種オプション：
詳細 P30 参照

◆F10 レンズ・バンドア
レンズφ250mm
照射角度 15° - 45°
¥3,000

◆ライトドーム 150
φ1500×800mm
ディフューザー
( 1.5 & 2.5stop )
エッグクレート
¥5,000

# Aputure　LS 600 d Pro

レンタル料 ¥12,000 /day


Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS

| 5600K | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|
| Hayper Refrector | F8 | F4.8 | F3.2 | F2 |
| F10 Lense Flood 45° | F10 | F6.3 | F4 | F2.5 |
| F10 Lense Spot 15° | F16 | F10 | F5.6 | F4 |

◆外寸 (mm): 240(W)x 450(H)x 310(D)
◆重量 : 4.7kg　リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 600W
◆消費電力 : 720W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆Jackery1500 : 1 時間 30 分
◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 50%まで点灯可能
◆付属品 :
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ ：Sidus Link

◆ランタン 90
φ900mm
¥3,000

# Aputure　LS 600 c Pro　フルカラー

レンタル料 ¥15,000 /day


Lumen Radio 内蔵

ISO200 30FPS

| | | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | Hayper Refrector | F8 | F4.5 | F2.8 | F1.8 |
| | F10 Lense Flood 45° | F6.3 | F3.5 | F2.3 | F1.6 |
| | F10 Lense Spot 15° | F9.5 | F5.6 | F3.3 | F2.4 |
| 3200K | Hayper Refrector | F6.3 | F3.5 | F2.4 | F1.6 |
| | F10 Lense Flood 45° | F5 | F3.2 | F2 | F1.3 |
| | F10 Lense Spot 15° | F8 | F4.5 | F2.8 | F2 |

◆外寸 (mm): 260(W)x 390(H)x 290(D)
◆重量 : 5.5kg　リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 600W
◆消費電力 : 720W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆色温度 : 2300-10000K
◆Jackery1500 : 1 時間 30 分

◆ダボ径 : 17-25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ ：Sidus Link
◆付属品 :
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 50%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆スポットライトマウント
26° レンズ
220×360×435mm
アイリス
ゴボホルダー
ゴボ ×3
¥5,000

# Aputure LS 300d II

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hayper Refrector | F9.5 | F6.3 | F3.3 | F2.2 |
| 2X Lense Flood 40° | F12 | F8 | F5 | F3.2 |
| 2X Lense Spot 12° | F18 | F12 | F7 | F4.5 |

◆外寸 (mm): 190(W)x 340(H)x 310(D)
◆重量 : 3.2kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 350W
◆使用電圧 : 100-240V AC
12-16,8V DC
◆Jackery1500：3 時間 45 分
◆V マウントバッテリー × 1（出力 50%）
× 2（出力 100%）

◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
リフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

# Aputure LS 300 x Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | Hayper Refrector | F7 | F4.5 | F2.5 | F1.7 |
| | 2X Lense Flood 40° | F10 | F6.7 | F4 | F2.5 |
| | 2X Lense Spot 12° | F14 | F10 | F5.6 | F3.5 |
| 3200K | Hayper Refrector | F6.3 | F4 | F2.2 | F1.4 |
| | 2X Lense Flood 40° | F9 | F5.6 | F3.3 | F2.2 |
| | 2X Lense Spot 12° | F13 | F8 | F4.8 | F2.8 |

◆外寸 (mm): 190(W)x 340(H)x 310(D)
◆重量 : 3.2kg リフレクター装着時 390(D)
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 350W
◆使用電圧 : 100-240V AC
12-16.8V DC
◆色温度：2700-6500K
◆Jackery1500：3 時間 45 分
◆V マウントバッテリー × 1（出力 50%）
× 2（出力 100%）

◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
リフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ

◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTAN を選択できます。
CONSTAN にすると光量がおちますのでご注意ください。

# Aputure amaran 300 c

フルカラー

レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | Hayper Refrector | F8 | F5 | F3.2 | F2 |
| | 2X Lense Flood 40° | F9.5 | F6.3 | F3.5 | F2.4 |
| | 2X Lense Spot 12° | F12 | F9 | F5 | F3.2 |
| 3200K | Hayper Refrector | F7 | F4.8 | F2.8 | F1.7 |
| | 2X Lense Flood 40° | F8 | F5.6 | F3.3 | F2.2 |
| | 2X Lense Spot 12° | F11 | F7 | F4.5 | F2.8 |

◆外寸 (mm): 250(W)x 190(H)x 250(D)
◆重量 : 2.63kg
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 360W
◆使用電圧 : 100-240V AC/48V DC
◆色温度：2700-7500K
◆Jackery1500：3 時間 45 分

◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：Sidus Link
◆付属品：
リフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター

◆各種オプション：
詳細 P30 参照

◆2X レンズ・バンドア
レンズφ150mm
照射角度 12° - 40°
¥3,000

◆ライトドーム II 90
φ890×650mm
ディフューザー
( 1.5 & 2.5stop )
エッグクレート
¥3,000

◆ライトドームミニ II
φ550×290mm
ディフューザー GC ( 1/2 )
エッグクレート
¥2,000

◆ランタン 66
φ660mm
¥3,000

◆スポットライトマウント
26° レンズ
220×360×435mm
アイリス
ゴボホルダー
ゴボ ×3
¥5,000

LED

LED

# NANLITE　Forza 720B Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200　30FPS




| | | 3m | 5m | 8m | 12m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | Hayper Refrector | F10 | F6.3 | F4 | F2.5 |
| 5600K | FL-20G Lense Flood 45° | F9 | F5.6 | F3.5 | F2.2 |
| 5600K | FL-20G Lense Spot 10° | F14 | F8 | F5 | F3.3 |
| 3200K | Hayper Refrector | F9 | F5.6 | F3.3 | F2.2 |
| 3200K | FL-20G Lense Flood 45° | F8 | F5 | F3.2 | F2 |
| 3200K | FL-20G Lense Spot 10° | F13 | F7 | F4.5 | F2.8 |

◆外寸 (mm): 230(W)x 443(H)x 380(D)
◆重量 : 5.3kg　リフレクター装着時 480(D)
◆出力 : 720W
◆消費電力 : 800W
◆使用電圧 : 100-240V AC/ 48V DC
◆色温度：2700-6500K
◆Jackery1500：1 時間 30 分
◆ダボ径 : 17-25mm
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：NANLINK
◆付属品：
ハイパーリフレクター
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ
◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 40%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆オプション：
各種 P30 参照

◆FL-20G レンズ・バンドア　¥3,000
レンズφ220mm
照射角度 10°- 45°

◆パラボリックドーム 120　¥3,000
φ1200×740mm
ディフューザー (1stop＆ 2stop)
エッグクレート

◆ランタン 80　¥3,000
φ900mm

◆先玉 PJ-BM-19　¥3,000
220×450×410mm
25mm オスダボ
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4

◆別途 GOBO Set
¥1,000

# NANLITE　Forza 300B Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200　30FPS




| | | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | Hayper Refrector | F11 | F7 | F4.5 | F2.8 |
| 5600K | FL-20G Lense Flood 45° | F9 | F5.6 | F3.5 | F2.2 |
| 5600K | FL-20G Lense Spot 10° | F19 | F12 | F7 | F4.5 |
| 3200K | Hayper Refrector | F10 | F6.3 | F4 | F2.5 |
| 3200K | FL-20G Lense Flood 45° | F7 | F4.8 | F2.8 | F2 |
| 3200K | FL-20G Lense Spot 10° | F16 | F10 | F6.3 | F4 |

◆外寸 (mm): 230(W)x 295(H)x 245(D)
◆重量 : 2.3kg　リフレクター装着時 345(D)
◆出力 : 300W
◆消費電力 : 350W
◆使用電圧 : 100-240V AC
14.4V-14.8V DC
◆色温度：2700-6500K
◆Jackery1500：3 時間 30 分
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：NANLINK
◆付属品：
ハイパーリフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
ControlBox 固定用クランプ
◆V マウントバッテリー 2 個使用で出力 100%まで点灯可能
◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。
CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆オプション：
各種 P30 参照

◆FL-20G レンズ・バンドア　¥3,000
レンズφ220mm
照射角度 10°- 45°

◆パラボリックドーム 90　¥3,000
φ900×600mm
ディフューザー (1stop , 2stop)
エッグクレート

◆ランタン 80　¥3,000
φ900mm

◆先玉 PJ-BM-19　¥3,000
220×450×410mm
25mm オスダボ
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4

◆別途 GOBO Set
¥1,000

# NANLITE　Forza 60C

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200　30FPS




| | | 2m | 3m | 5m | 8m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | RF-FMM-45-S | F5.6 | F3.5 | F2.2 | F1.3 |
| 5600K | FL-11 Lense Flood 45° | F5 | F3.3 | F2.2 | F1.3 |
| 5600K | FL-11 Lense Spot 10° | F9 | F5.6 | F3.5 | F2.2 |
| 3200K | RF-FMM-45-S | F5 | F3.3 | F2 | F1.3 |
| 3200K | FL-11 Lense Flood 45° | F5 | F3.3 | F2 | F1.3 |
| 3200K | FL-11 Lense Spot 10° | F9 | F5.6 | F3.3 | F2 |

◆外寸 (mm): 124(W)x 210(H)x 170(D)
◆重量 : 1.1kg　リフレクター装着時 245(D)
◆出力 : 60W
◆消費電力 : 88W
◆使用電圧 : 100-240V AC/ 15V DC
◆色温度：1800-20000K
◆V マウントバッテリー ×1：1 時間 30 分

◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆対応アプリ：NANLINK
◆付属品：
ミニリフレクター
17mm ダボ
2P AC アダプター
D タップコード
DMX 変換コード
ボーエンズマウントアダプター

◆オプション：

◆FL-11 レンズ・バンドア　¥2,000
レンズφ110mm
照射角度 10°- 45°

◆パラボリックドーム 60　¥2,000
φ600×300mm
ディフューザー (1stop , 2stop)
エッグクレート


◆ランタン 60　¥2,000
φ600mm

◆V マウント手持ちグリップ
¥1,000

◆SONY バッテリー
手持ちグリップ　¥1,000

◆V マウントクランプ
シネレント製　¥1,000

◆先玉 PJ-FMM-19　¥2,000
130×230×270mm
17mm ダボ
レンズ 19°
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4


◆先玉 PJ-FMM-36　¥2,000
130×230×270mm
17mm ダボ
レンズ 36°
アイリスダイアフラム
フィルターホルダー
ゴボホルダー
ゴボ × 4


◆標準 GOBO Set

◆GOBO Set No.1　¥1,000

◆GOBO Set No.2　¥1,000

LED

# Aputure　　　　NANLITE

| Aputure / NANLITE 互換表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Aputure | | | NANLITE | | |
| | 機材名 | 金額 | LS 1200d Pro | LS 600 | LS 300<br>Amaran 300 | Forza 720B | Forza 300B | Forza 60C |
| Aputure | Light Dome 150<br>(φ150 x 80cm) | ¥5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Aputure | Light Dom Ⅱ 90<br>(φ89 x 65cm) | ¥3,000 | △ | △ | ○ | △ | ○ | × |
| Aputure | Light Dome Mini Ⅱ<br>(φ55 x 29cm) | ¥2,000 | × | △ | ○ | △ | ○ | × |
| Aputure | ランタン 90<br>(φ90cm) | ¥3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Aputure | ランタン 66<br>(φ66cm) | ¥3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Aputure | F10 レンズ | ¥3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Aputure | 2X レンズ | ¥3,000 | × | × | ○ | × | ○ | × |
| Aputure | スポットライトマウント 26° | ¥5,000 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| NANLITE | パラボリックドー120<br>(φ120 x 74cm) | ¥3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※○ |
| NANLITE | パラボリックドーム 90<br>(φ90 x 60cm) | ¥3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※○ |
| NANLITE | パラボリックドーム 60<br>(φ60 x 30cm) | ¥2,000 | × | × | × | × | × | ○ |
| NANLITE | ランタン 80<br>(φ90cm) | ¥3,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※○ |
| NANLITE | ランタン 60<br>(φ60cm) | ¥2,000 | × | × | × | × | × | ○ |
| NANLITE | FL-20G レンズ | ¥3,000 | × | ○ | × | ○ | ○ | ※○ |
| NANLITE | FL-11 レンズ | ¥2,000 | × | × | × | × | × | ○ |
| NANLITE | PJ-BM-19 スポットマウント | ¥3,000 | × | × | × | ○ | ○ | × |
| NANLITE | PJ-FMM-19/36 スポットマウント | ¥2,000 | × | × | × | × | × | ○ |

○：使用可　△：インナーディフューザー使用不可　×：使用不可　　※ボーエンズマウントアダプターを装着するとご使用いただけます

◆ボーエンズマウントアダプター

# FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color zoom 16 - 28°

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5600k 28° | F14 | F9 | F5 | F3.2 |
| 5600k 16° | F22 | F14 | F9 | F5 |
| 3200k 28° | F12 | F8 | F4.5 | F2.5 |
| 3200k 16° | F19 | F12 | F7 | F4.5 |

◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 782(D)
◆重量 : 13kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度：2700K-10000K
◆DC30V バッテリー × 1 : 2.5 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆アイリス付

# FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color zoom 25 - 50°

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5600k 50° | F9 | F5.6 | F3.2 | F2 |
| 5600k 25° | F13 | F9 | F5.6 | F3.2 |
| 3200k 50° | F7 | F4.5 | F2.8 | F2 |
| 3200k 25° | F12 | F8 | F5 | F3.2 |

◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 682(D)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度：2700K-6000K
◆DC30V バッテリー x1：2.5 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆アイリス付



# FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color 26°

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5600k 26° | F11 | F8 | F4.5 | F2.8 |
| 3200k 26° | F10 | F6.7 | F4 | F2.2 |

◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 779(D)
◆重量 : 13kg
◆出力 : 300W
◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
◆色温度：2700K-6000K
◆DC30V バッテリー x1：2.5 時間
◆ダボ径 : 25mm
◆ディマーコントロール: 0-100%
◆DMX 対応
◆アイリス付

LED

## ASTERA Titan Tube 2 本セット フルカラー レンタル料 ¥10,000 /day




Lumen Radio 内蔵

◆外寸 (mm): 1035(W)x 42(H)
◆重量 : 1400g
◆出力 : 72W
◆使用電圧 : 100-240V AC/24V DC
◆色温度：1750-20000K
◆DMX 対応
◆対応アプリ：AsteraApp
◆内蔵バッテリー：1 時間 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター × 2
ウイングプレート × 2
ホルダー・固定用ピン × 4
17mm オスダボ × 4
フロアスタンド × 2
アイボルト × 4
防滴用ゴム × 2

◆オプション：
ART 7 ¥3,000 マグネット 8 個セット ¥1,000


## ASTERA Helios Tube 2 本セット フルカラー レンタル料 ¥8,000 /day




Lumen Radio 内蔵

◆外寸 (mm): 550(W)x 42(H)
◆重量 : 765g
◆出力 : 36W
◆使用電圧 : 100-240V AC/24V DC
◆色温度：1750-20000K
◆DMX 対応
◆対応アプリ：AsteraApp
◆内蔵バッテリー：1 時間 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター × 2
ウイングプレート × 2
ホルダー・固定用ピン × 4
17mm オスダボ × 4
フロアスタンド × 2
アイボルト × 4
防滴用ゴム × 2

◆オプション：
ART 7 ¥3,000 マグネット 8 個セット ¥1,000


## NANLITE NANGAN Tube II 4feet フルカラー レンタル料 ¥3,000 /day




◆外寸 (mm): 1145(W)x 42(H)
◆重量 : 1560g
◆出力 : 70W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700-12000K
◆対応アプリ：NANLINK
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター
17mm ダボ・ホルダー

## NANLITE NANGAN Tube II 2feet フルカラー レンタル料 ¥3,000 /day




◆外寸 (mm): 600(W)x 43(H)
◆重量 : 970g
◆出力 : 35W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度：2700-12000K
◆対応アプリ：NANLINK
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)

◆付属品：
2P AC アダプター
17mm ダボ・ホルダー

## NANLITE NANGAN Tube 4feet フルカラー レンタル料 ¥2,000 /day

◆外寸 (mm): 1170(W)x 48(H)
◆重量 : 1300g
◆出力 : 60W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度：2700-6500K
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)
◆光量・付属品はタイプ 2 と同じです
◆アプリには対応していません

## NANLITE NANGAN Tube 2feet フルカラー レンタル料 ¥2,000 /day

◆外寸 (mm): 770(W)x 48(H)
◆重量 : 900g
◆出力 : 30W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度：2700-6500K
◆内蔵バッテリー：90 分 (MAX 使用時)
◆光量・付属品はタイプ 2 と同じです
◆アプリには対応していません

LED

## NANLITE NANGAN Tube Ⅱ Mini フルカラー　レンタル料 ¥1,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 250(W)x 38(H)
◆重量 : 260g
◆出力 : 6W
◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
◆色温度 : 2700-6500K
◆対応アプリ : NANLINK
◆内蔵バッテリー : 65 分 (MAX 使用時)
◆付属品 :
USB C-2P AC アダプター
17mm ダボ

## FILMGEAR LED FLO-BOX 4feet 4BANK (D or T)　レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 1310(W)x 290(H)x 80(D)
◆重量 : 6.3kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )
◆使用時電流 : 1.6A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ 2m
延長コード 7m
◆オプション :
単管ホルダー ¥ 500

## FILMGEAR LED FLO-BOX 4feet 2BANK (D or T)　レンタル料 ¥7,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 1310(W)x 170(H)x 80(D)
◆重量 : 4.2kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )
◆使用時電流 : 0.8A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ 2m
延長コード 7m
◆オプション :
単管ホルダー ¥ 500

## FILMGEAR LED FLO-BOX 2feet 4BANK (D or T)　レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 710(W)x 290(H)x 80(D)
◆重量 : 4.4kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )
◆使用時電流 : 0.8A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ 2m
延長コード 7m
◆オプション :
単管ホルダー ¥ 500

## FILMGEAR LED FLO-BOX 2feet 2BANK (D or T)　レンタル料 ¥7,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 710(W)x 170(H)x 80(D)
◆重量 : 3.1kg
◆使用電圧 : AC100V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )
◆使用時電流 : 0.4A @AC100V
◆ダボ径 : 10mm
◆付属品 :
ﾃﾞｨﾏｰ付ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞ 2m
延長コード 7m
◆オプション :
単管ホルダー ¥ 500

その他
LED-FLO 2/4feet 単管ハーネスセット ( D or T ) ¥ 3,000
LED-FLO 球のみ ( D or T ) ¥ 1,500
単管ホルダー ¥ 500

## FILMGEAR LED CCT Space Light 700 Bi Color

レンタル料 ¥15,000 /day

◆外寸 (mm): φ705 x 212 (H)
◆重量 : 17kg
◆出力 : 720W
◆色温度：2700K-6000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆使用電圧 : 95-260V AC
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P
◆DC30V バッテリー × 1 50 分
◆DMX 対応
◆付属品：
シルクディフューザー

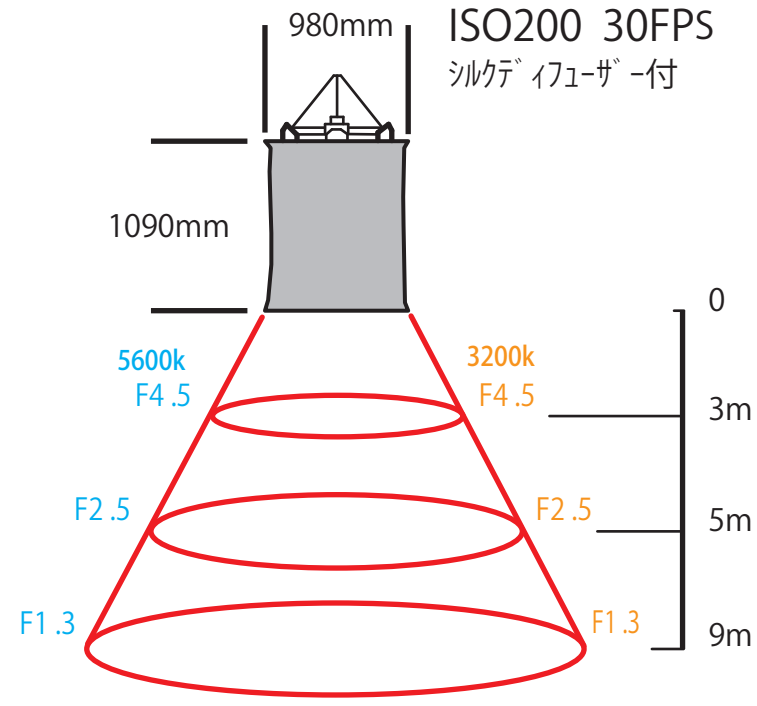


◆オプション
◆アーム ¥1,000

◆黒幕 ¥500

◆キメラバンク ¥5,000
サイズ (mm): φ1200 x 300
ディフューザー : GC (Full , 1/2 , 1/4)
エッグクレート

## FILMGEAR LED CCT Space Light 500 Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day

◆外寸 (mm): φ552 x 212 (H)
◆重量 : 12kg
◆出力 : 480W
◆色温度：2700K-6000K
◆ﾃﾞｨﾏｰｺﾝﾄﾛｰﾙ: 0-100%
◆使用電圧 : 95-260V AC
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P
◆DC30V バッテリー × 1 1 時間
◆DMX 対応
◆付属品：
シルクディフューザー

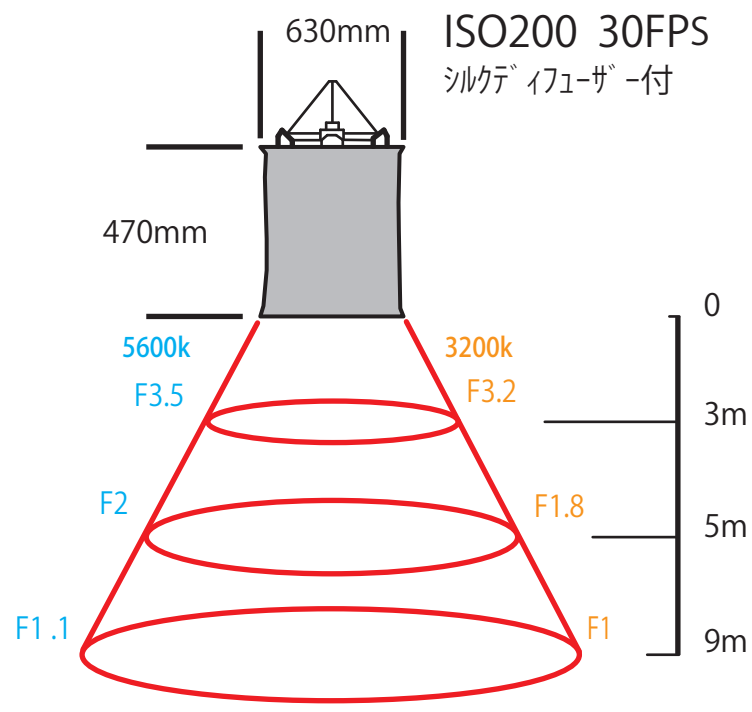


◆オプション
◆黒幕 ¥500

LED

## FIILEX LED P360 3台セット Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 150(W)x 210(H)x 123(D)
◆重量 : 800g
◆出力 : 90W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P
◆色温度 : 2800-10000k

◆付属品 :
レンズ・バンドア × 3
折畳スタンド × 3
AC アダプター × 3
D タップケーブル × 3
ドームデフューザー × 3
17mm ダボ × 3
ソフトボックスリング付き

## FOTODIOX LED 1500 Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 800(W)x 800(H)x 100(D)
◆重量 : 9.5Kg
◆出力 : 120W
◆使用電圧 : 100-240V AC/14.8-16.8V DC
◆色温度 : 3200-5600k
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P
◆V マウントバッテリー ×2 : 1 時間分 30 分

◆付属品 :
17mm ダボ
AC アダプター
L バッテリー × 2
チャージャー

## FOTODIOX LED 700 Bi Color

レンタル料 ¥6,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 520(W)x 525(H)x 50(D)
◆重量 : 2.9Kg
◆出力 : 60W
◆使用電圧 : 100-240V AC/7.4-14.8V DC
◆色温度 : 3200-5600k
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P
◆V マウントバッテリー ×1 : 2 時間

◆付属品 :
17mm ダボ
AC アダプター
L バッテリー × 2
チャージャー

## FOTODIOX LED 300 Bi Color

レンタル料 ¥4,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 310(W)x 325(H)x 50(D)
◆重量 : 750g
◆出力 : 30W
◆使用電圧 : 100-240V AC/7.4-14.8V DC
◆色温度 : 3200-5600k
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P
◆L バッテリー ×2 : 2 時間

◆付属品 :
17mm ダボ
AC アダプター
L バッテリー × 2
チャージャー

## FOTODIOX LED 208 Bi Color

レンタル料 ¥3,000 /day

ISO200 30FPS




◆外寸 (mm): 204(W)x 129(H)x 46(D)
◆重量 : 419g
◆出力 : 16W
◆使用電圧 : 100-240V AC/7.4-14.8V DC
◆色温度 : 3200-5600k
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P
◆L バッテリー ×2 : 2 時間

◆付属品 :
17mm ダボ
AC アダプター
L バッテリー × 2
チャージャー

# ASTERA Bulb 8 台セット

フルカラー　レンタル料 ¥16,000 /day

◆内蔵バッテリーなし

ISO200 30FPS

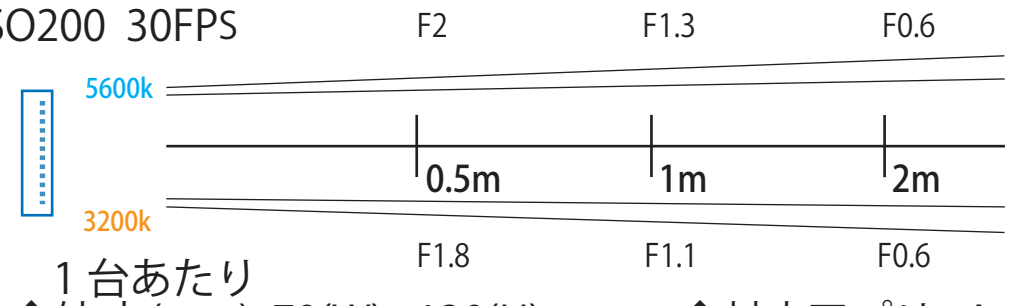


1 台あたり
- ◆外寸 (mm): 70(W)x 130(H)
- ◆重量 : 240g
- ◆出力 : 10W
- ◆消費電力 : 14W
- ◆使用電圧 : 100-120V AC/5-18V DC
- ◆色温度：1750-20000k
- ◆電源プラグ : E26 口金 /DC プラグ

- ◆対応アプリ : AsteraApp
- ◆付属品 :
  パワーステーション
  AC アダプター × 1
  USB ケーブル × 8
  カップバウンサー × 8
  防水キャップ × 9

◆オプション :
アイランプコード
¥300

# Aputure Bulb 4 台セット

フルカラー　レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS

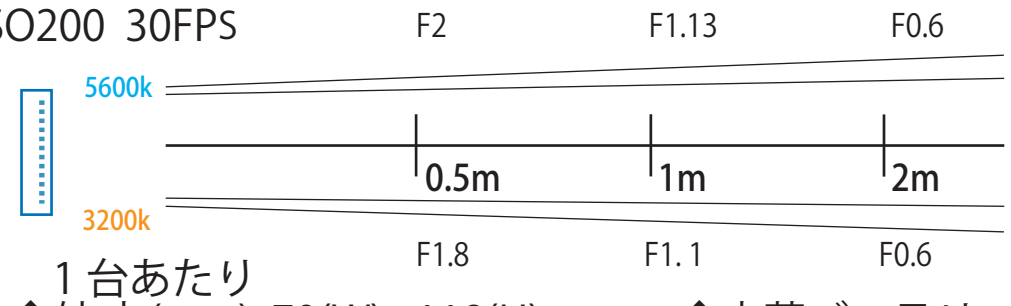


1 台あたり
- ◆外寸 (mm): 70(W)x 118(H)
- ◆重量 : 240g
- ◆出力 : 7W
- ◆消費電力 : 12W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度：2000-10000k
- ◆電源プラグ : E26 口金

- ◆内蔵バッテリー : 70 分 (MAX 使用時)
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆オプション :
  アイランプコード ¥300

# Aputure MC キット 4 台セット

フルカラー　レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS

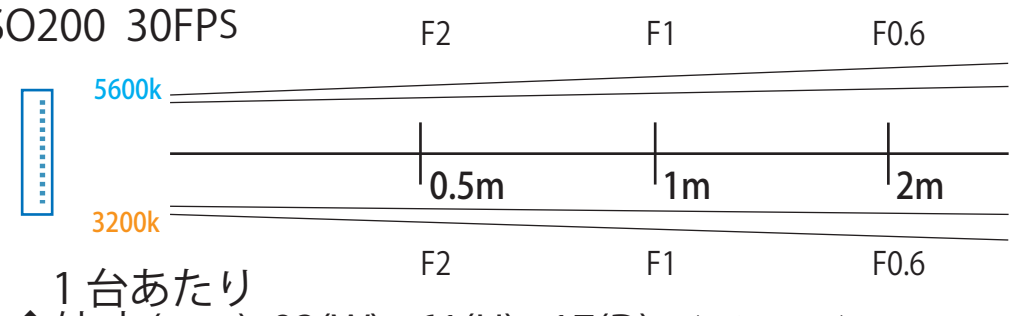


1 台あたり
- ◆外寸 (mm): 93(W)x 61(H)x 17(D)
- ◆重量 : 128g
- ◆出力 : 5W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度：3200-6500k

- ◆内蔵バッテリー : 120 分 (MAX 使用時)
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品
  シリコンラバー × 4
  17mm ダボ × 4
  雲台 × 2

# COOLCAM LED セーバー

Bi Color　レンタル料 ¥3,000 /day

ISO200 30FPS




- ◆外寸 (mm): 56(W)x 555(H)
- ◆重量 : 1kg
- ◆出力 : 15W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/12V DC
- ◆色温度：3200 or 5600k　片面 3200K 逆面 5600k スイッチ式

- ◆内蔵バッテリー : 90 分 (MAX 使用時)
- ◆付属品
  AC アダプター
  17mm ダボ

# LED OTHER

## LED ダイクロ球セット　T 球　￥5,000

- ◆外径 (mm): 直径 500 高 650
- ◆電源プラグ : E11 口金
- ◆電圧・出力 : 100V 9.8W

◆ダイクロ球 ×5　レンズ 25°×3
レンズ 36°×3　ルーバー ×3

## イルミネーションライト・クリアコード
## ホワイト・レッド・ブルー・電球色

各 ¥5,000

- ◆全長 : 10m
- ◆球数 : 112 球　球間 9cm
- ◆出力 : 4W
- ◆使用電圧 : 100V AC/24V DC
- ◆合計 5 セットまで連結可能
  点灯するためにコンダプーが必要です

FLUORECENT

# FILMGEAR FLO-BOX 8feet 4BANK レンタル料 ¥22,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 2482(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 12kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 6.5A @AC100V

## 4BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

# FILMGEAR FLO-BOX 8feet 2BANK レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 2482(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 7.3kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 3.4A @AC100V

## 2BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

# FILMGEAR FLO-BOX 8feet 1BANK レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 2482(W)x 167(H)x 75(D)
◆重量 : 5.5kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.6A @AC100V

# FILMGEAR FLO-BOX 6feet 4BANK レンタル料 ¥22,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1892(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 8.9kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 5.0A @AC100V

## 4BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

## FILMGEAR FLO-BOX 6feet 2BANK　レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS

コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1892(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 5.5kg ◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 2.9A @AC100V

**2BANK AC/DC Ballast**
レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

## FILMGEAR FLO-BOX 6feet 1BANK　レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS

コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1892(W)x 167(H)x 75(D)
◆重量 : 4.2kg
◆ダボ径 : 25mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.3A @AC100V

## FILMGEAR FLO-BOX 4feet 4BANK　レンタル料 ¥6,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS

コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1300(W)x 330(H)x 75(D)
◆重量 : 4.7kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 3.7A @AC100V

**4BANK AC/DC Ballast**
レンタル料 ¥2,000

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
◆重量 : 4.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

## FILMGEAR FLO-BOX 4feet 2BANK　レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS

コード　7m
ルーバー付

◆外寸 (mm): 1300(W)x 200(H)x 75(D)
◆重量 : 3.4kg
◆ダボ径 : 10mm
◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸｰｽﾋﾟｺﾝ
◆使用時電流 : 1.8A @AC100V

**2BANK AC/DC Ballast**
レンタル料 ¥1,500

◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
◆重量 : 3.0kg
◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

## FILMGEAR FLO-BOX 4feet 1BANK レンタル料 ¥2,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 1300(W)x 167(H)x 75(D)
- ◆重量 : 3.3kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸ-ｽﾋﾟｺﾝ
- ◆使用時電流 : 0.9A @AC100V

## FILMGEAR FLO-BOX 2feet 4BANK レンタル料 ¥6,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 700(W)x 330(H)x 75(D)
- ◆重量 : 3.4kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸ-ｽﾋﾟｺﾝ
- ◆使用時電流 : 2.0A @AC100V

### 4BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥2,000

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
- ◆重量 : 4.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

## FILMGEAR FLO-BOX 2feet 2BANK レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 700(W)x 200(H)x 75(D)
- ◆重量 : 2.5kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸ-ｽﾋﾟｺﾝ
- ◆使用時電流 : 1.0A @AC100V

### 2BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥1,500

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
- ◆重量 : 3.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC-2P(ｱｰｽ付 ) / DC-ﾉｲﾄﾘｯｸ ｽﾋﾟｺﾝ

## FILMGEAR FLO-BOX 2feet 1BANK レンタル料 ¥2,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS
コード 7m
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 700(W)x 167(H)x 75(D)
- ◆重量 : 2.3kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 2P(ｱｰｽ付 )/DC ﾉｲﾄﾘｯｸ-ｽﾋﾟｺﾝ
- ◆使用時電流 : 0.5A @AC100V

## その他アクセサリー

| | |
|---|---|
| 単管ホルダー FLO-Holder | ￥300 |
| 2/4 パラコード | ￥200 |

## 蛍光灯その他

| | |
|---|---|
| 映撮管 (D のみ ) 40w | ￥1,000 |
| AAA 管 (D・T) 20w/40w | 各￥500 |
| 街角ライト 55w （D・T） | 各￥2,000 |
| サークライン管セット (40 形 / 32 形 / 30 形) | 各￥3,000 |

## LSC 調光卓 maXim LV 48-96ch

レンタル料 ¥25,000 /day

◆外寸 (mm): 1080(W)x 200(H)x 530(D)
◆重量 : 17.5kg

## LSC 調光卓 maXim MV 24-48ch

レンタル料 ¥20,000 /day

◆外寸 (mm): 716(W)x 115(H)x 340(D)
◆重量 : 13kg

## LSC 調光卓 maXim SV 12-24ch

レンタル料 ¥15,000 /day

◆外寸 (mm): 500(W)x 115(H)x 340(D)
◆重量 : 9kg

## SPOTS GAFFERS CONTROL

レンタル料 ¥15,000 /day

Lumen Radio 内蔵

◆外寸 (mm): 300(W)x 120(H)x 250(D)
◆重量 : 2.7Kg
◆消費電圧 : 15W
◆使用電圧 : 100-240V AC
◆伝送距離 : 120m
◆充電時間 : 5 時間
◆使用時間 : 8 時間

## 調光卓 12ch Liteputer CX-1204

レンタル料 ¥3,000 /day

◆外寸 (mm): 380(W)x 53(H)x 186(D)
◆重量 : 2kg
◆DMX: 出力 XLR5Pin / XLR3Pin / モジュラー端子（RJ11）
◆使用電圧 : AC/12V DC

## 調光卓 6ch ELATION SDC12

レンタル料 ¥2,500 /day

◆外寸 (mm): 141(W)x 41(H)x 191(D)
◆重量 : 900g
◆DMX: 出力 XLR5Pin / XLR3Pin
◆使用電圧 : AC/12V DC
◆9V 角型電池で動作可能

## MoonLite

レンタル料 ¥3,000 /day

Lumen Radio 内蔵

◆外寸 (mm): 260(W)x 20(H)x 45(D)
◆重量 : 100g
◆電源 : 内蔵バッテリー (USB Micro-B DC 給電 )
◆DMX: 2 XLR, 5-pin オス・メス
◆充電時間 : 3 時間 (USB)
◆使用時間 : 8 時間
◆送受信切替可能

## 2P/4ch ユニット Liteputer DX-402A

レンタル料 ¥3,000 /day

◆外寸 (mm): 220(W)x 75(H)x 260(D)
◆重量 : 3kg
◆DMX: 入力 XLR3Pin オス / 出力 XLR3Pin メス
◆使用電圧 : 100-120V AC
◆付属品 : XLR3Pin-5pin 変換
AC ケーブル 2 本

## DMX コード 1m ¥100

## DMX 変換アダプター ¥1,000

◆3Pin オス→5Pin メス
◆5Pin オス→3Pin メス

# STANDS

## シネベーター

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥7,000 |
| 最小高 | 1520mm |
| 最大高 | 3260mm |
| 重量 | 54kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 114kg |

## クランクスタンド ( 太 )

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥4,000 |
| 最小高 | 1700mm |
| 最大高 | 3800mm |
| 重量 | 36kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 80kg |

## クランクスタンド ( 細 )

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥3,000 |
| 最小高 | 1820mm |
| 最大高 | 3850mm |
| 重量 | 26kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 45kg |

## A クランクスタンド

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥4,000 |
| 最小高 | 1540mm |
| 最大高 | 3450mm |
| 重量 | 41kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 70kg |

## ローボーイ ( 黒 )



| | |
|---|---|
| 価格 | ￥3,000 |
| 最小高 | 990mm |
| 最大高 | 1460mm |
| 重量 | 22kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 80kg |

## ローボーイ ( 銀 )

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥3,000 |
| 最小高 | 950mm |
| 最大高 | 1600mm |
| 重量 | 35kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 100kg |

## マンボコンボスタンド

ｷｬｽﾀｰ ￥1,000

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥2,000 |
| 最小高 | 1770mm |
| 最大高 | 6800mm |
| 重量 | 21kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 40kg |
| 伸ばした時の耐荷重 | 11kg |

## コンボスタンドトリプル

(ｼﾙﾊﾞｰ＆黒)

ｷｬｽﾀｰ ￥300



| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,200 |
| 最小高 | 1700mm |
| 最大高 | 4040mm |
| 重量 | 12kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| | メス 25mm |
| 耐荷重 | 40kg |

## コンボスタンドダブル

(ｼﾙﾊﾞｰ＆黒)

ｷｬｽﾀｰ ￥300

| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,000 |
| 最小高 | 1600mm |
| 最大高 | 3070mm |
| 重量 | 10kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| | メス 25mm |
| 耐荷重 | 40kg |

## コンボロースタンド

(ｼﾙﾊﾞｰ＆黒)

ｷｬｽﾀｰ ￥300



| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,000 |
| 最小高 | 910mm |
| 最大高 | 2010mm |
| 重量 | 7kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| | メス 25mm |
| 耐荷重 | 40kg |

## マスタースタンド

(ｼﾙﾊﾞｰ＆黒)

ｷｬｽﾀｰ ￥300

| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,000 |
| 最小高 | 965mm |
| 最大高 | 2390mm |
| 重量 | 6kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| | メス 25mm |
| 耐荷重 | 9kg |

## 黒アルミスタンド



| | |
|---|---|
| 価格 | ￥500 |
| 最小高 | 1100mm |
| 最大高 | 3830mm |
| 重量 | 2.5kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| 耐荷重 | 9kg |

## ハイハイローラースタンド

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥1,800 |
| 最小高 | 1930mm |
| 最大高 | 5800mm |
| 重量 | 17.5kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 40kg |

## ハイローラースタンド

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥1,000 |
| 最小高 | 1650mm |
| 最大高 | 4760mm |
| 重量 | 16kg |
| ダボ径 | メス 28mm |
| 耐荷重 | 40kg |

## コンボトリプル（アルミ）
（シルバー＆黒）
キャスター ￥300

| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,200 |
| 最小高 | 1700mm |
| 最大高 | 4040mm |
| 重量 | 8kg |
| ダボ径 | メス 17mm<br>メス 25mm |
| 耐荷重 | 9kg |

## センチュリー（大）
（シルバー＆黒）



| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,000 |
| 最小高 | 1550mm |
| 最大高 | 3160mm |
| 重量 | 8kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| 耐荷重 | 10kg |

## センチュリー（小）
（シルバー＆黒）



| | |
|---|---|
| 価格 | ¥1,000 |
| 最小高 | 1030mm |
| 最大高 | 1900mm |
| 重量 | 6.5kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| 耐荷重 | 10kg |

## ウッドスタンド

| | |
|---|---|
| 価格 | ¥300 |
| 幅 | 600mm |
| 高さ | 1500mm |
| 奥行 | 40mm |
| 重量 | 1kg |

## ランウェイベース



| | |
|---|---|
| 価格 | ￥800 |
| 最小高 | 200mm |
| 重量 | 7.5kg |
| ダボ径 | メス 25/28mm 兼用 |
| 耐荷重 | 110kg |

## 5K ロースタンド

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥500 |
| 最小高 | 505mm |
| 最大高 | 585mm |
| 重量 | 4.2kg |
| ダボ径 | メス 17mm<br>メス 25mm |
| 耐荷重 | 25kg |

## 1K プレート

| | |
|---|---|
| 価格 | ￥300 |
| 最小高 | 100mm |
| 重量 | 1.5kg |
| ダボ径 | メス 17mm |
| 耐荷重 | 10kg |

## センチュリーカーゴ
（シルバー＆黒） ￥30,000

◆外寸 (cm):
100(W)x 188(H)x 80(D)

## ハーフセンチュリーカーゴ
（シルバー＆黒） ￥17,000

◆外寸 (cm):
80(W)x 180(H)x 65(D)

## スタンドカーゴ
（シルバー＆黒） ￥10,000

| スタンドカーゴ内訳 | |
|---|---|
| コンボダブル | 6 |
| コンボトリプル | 2 |
| ローコンボ | 4 |
| マスタースタンド | 4 |
| 5k ロースタンド | 2 |
| 1k プレート | 2 |

◆外寸 (cm):
100(W)x 180(H)x 80(D)

| センチュリーカーゴ内訳 | フル | ハーフ |
|---|---|---|
| センチュリー（大） | 10 | 6 |
| センチュリー（小） | 10 | 6 |
| エンドジョーズ | 10 | 6 |
| ロングエンドジョーズ | 2 | |
| ミニエンドジョーズ | 4 | 2 |
| センタージョーズ | 6 | 3 |
| ロングセンタージョーズ | | 2 |
| カポックホルダー 3x6 | 6 | 4 |
| ボードホルダー | 4 | 2 |
| カポックフォーク | 2 | 1 |
| グリップヘッド | 10 | 6 |
| シングルクランプ | 10 | 6 |
| オスダボ | 10 | 6 |
| ジャー | 4 | 2 |
| エレンクリップ | 10 | 6 |
| ビッグベンクランプ | 4 | 2 |
| 25~17∅変換 | 4 | 2 |
| ハンガー（小） | 4 | 2 |
| ハンガー（大） | 2 | 1 |
| ワイヤー | 6 | 3 |
| F クランプ | 10 | 6 |

## メガブーム
￥10,000

◆サイズ：226 - 360cm
◆重量：15kg
◆耐荷重：30kg( 最大伸長時 6kg)
◆ダボ径 :①メス 28mm②オス 28mm


## ライトブーム
￥2,000

◆サイズ：172 - 300cm
◆重量 : 18.6kg
◆耐荷重：10kg
◆11.4kg のカウンターバランス付き
◆ダボ径 :①25mm メス /17mm オス
②25mm オス


## MJ ブーム
￥2,000

◆サイズ：115 - 203cm
◆重量 : 3.4kg
◆耐荷重：7kg
◆ダボ径 :①17mm メス②17mm オス

## フラッグ

| | |
|---|---|
| フラッグカーゴ | ￥15,000 |
| オープンフレーム　大 | ￥400 |
| オープンフレーム　中 | ￥400 |
| オープンフレーム　小 | ￥400 |
| オープンフレーム　4×4 | ￥600 |
| 黒フラッグ　大 | ￥500 |
| 黒フラッグ　中 | ￥400 |
| 黒フラッグ　小 | ￥300 |
| フロッピー　4×4 | ￥1,200 |
| オープンフレーム　5×5 | ￥800 |
| クッキー　4x4 | ￥2,000 |
| 熱線吸収フィルター 4×4 | ￥10,000 |
| 4×4 GC セット ( Full , 1/2 , 1/4 ) | ￥3,000 |
| 折りたたみフレーム 4×4 | ￥1,000 |
| 折りたたみフレーム 5×5 | ￥1,200 |
| サークルフレーム　120cm | ¥1,000 |
| サークルフレーム　90cm | ¥600 |
| サバイバルキット | ￥5,000 |
| ドットフィンガーセット | ￥3,000 |

| ドットフィンガーセット内訳 | |
|---|---|
| ドット φ95mm | 各サイズ |
| ドット φ150mm | 黒紗　W 各 2 |
| ドット φ260mm | 黒紗　S 各 2 |
| フィンガー 55×310mm | ソリッド 各 1 |
| フィンガー 55×360mm | シルク　各 1 |


ドット

フィンガー

| フラッグカーゴ内訳 | |
|---|---|
| オープンフレーム 4×4 | 4 |
| オープンフレーム 大 | 4 |
| オープンフレーム 中 | 4 |
| オープンフレーム 小 | 4 |
| 黒フラッグ 大 | 4 |
| 黒フラッグ 中 | 4 |
| 黒フラッグ 小 | 4 |
| フロッピー 4×4 | 2 |


オープンフレーム

フロッピー

黒フラッグ

| サバイバルキット内訳 | |
|---|---|
| 黒紗 シングル（大・中） | 各 2 |
| 黒紗 ダブル　（大・中） | 各 2 |
| 白紗 シングル（大・中） | 各 2 |
| 白紗 ダブル　（大・中） | 各 2 |
| タフタシルク（大・中） | 各 1 |
| クッキー（大） | 1 |

サイズ：
大 61 × 92cm
小 46 × 61cm


黒紗

白紗

タフタシルク

クッキーフレーム

## レフ / ミラー

| | | |
|---|---|---|
| 4x4 レフ | オス 25mm ダボ　16kg | ￥2,500 |
| レフ　大 | 90 ×130 cm | ￥1,500 |
| レフ　小 | 60×90 cm | ￥600 |
| 4x4 ミラー | オス 25mm ダボ　26kg | ￥2,500 |
| ミラー　小 | 90×97 cm 枠含む | ￥2,000 |
| ミラー　中 | 120 ×78 cm 枠含む | ¥2,200 |
| ミラー　チビ | 30×30 cm | ￥1,500 |
| レフアーム | オス 25mm ダボ | ￥500 |
| キャッチレフセット | | ￥3,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 回転ミラー大 6 面 | 5kg　ミラー 1 面 13 × 50cm | ￥2,000 |
| 回転ミラー小 6 面 | 1.2kg ミラー 1 面 10 × 25cm | ￥1,000 |
| ミラーボール | φ55cm　4.5kg | ￥8,000 |
| ミラーボール | φ40cm　2.8kg | ￥7,000 |
| ミラーボール | φ30cm　1.5kg | ￥5,000 |
| ミラーボール | φ15cm　250g | ¥1,000 |


回転ミラー

ミラーボール


レフアーム
◆150cm / 2.5kg
オス 25mm ダボ

| キャッチレフセット内訳　大・小 各 1 |
|---|
| フラット・エンボス・スポット・ |
| シルバーニット・スーパーレフ・消し銀 |

サイズ：
大 60 × 90cm
小 45 × 60cm

ミラーボール用モーター
＊モーターはミラーボールとセットになります

DMX 対応モータ
◆仕様：AC100V/ 2P
◆ダボ径：17mm
◆重量：2kg　20(W) × 15cm(H)
◆対荷重：5kg
◆付属品：3pin オス - 5pin メス
5pin メス - 3pin オス

速度固定モータ　大・小
◆仕様：AC100V/ 2P
◆ダボ径：17mm
◆大：重量 1kg　φ20cm　対荷重 6kg
速度 Low/Medium
◆小：重量 300g　φ11cm　対荷重 3kg
速度 High のみ


大

小

# GRIPS

| | | |
|---|---|---|
| ロングエンドジョーズ | | ￥500 |
| ロングセンタージョーズ | | ￥500 |
| エンドジョーズ | | ￥500 |
| センタージョーズ | | ￥500 |
| ミニジョーズ | | ￥400 |
| メスヘッド | | ￥300 |
| オスヘッド | | ￥300 |
| シングルクランプ | | ￥300 |
| ダブルクランプ | | ￥600 |
| カポックフォーク | | ￥400 |
| クォーカークランプ | | ￥1,000 |
| カポックホルダー 3×6 | | ￥400 |
| カポックホルダー 4×8 | | ￥600 |
| ボードホルダー | | ￥400 |
| ハンガー ( 大 ) | | ￥500 |
| ハンガー ( 小 ) | | ￥300 |
| ライトパイプ | | ￥500 |
| ワイヤー | | ￥100 |
| ジャー | | ￥300 |
| オーバーヘッド | | ￥1,000 |
| ビッグベンクランプ | 25∅ | ￥400 |
| マジックアーム | | ￥1,000 |
| チェーンバイス | | ￥800 |
| F クランプ ( 開口幅 30, 45, 60, 90, 120cm) ダボ付き | | ￥500 |
| F クランプ | 20cm | ￥200 |
| ダボアダプター | 25∅オス→28∅メス | ￥300 |
| ダボアダプター | 25∅オス→17∅メス | ￥200 |
| ダボアダプター | 17∅オス→25∅メス | ￥200 |
| エレンクリップ | | ￥100 |
| 肘あて（大） | (W) 15 (H)14 (D)10cm | ￥500 |
| 肘あて（小） | (W) 10 (H)12 (D)5cm | ￥500 |
| オフセットアーム | 25∅ | ￥1,000 |
| サクションカップ | 6 インチ | ￥1,000 |
| サクションカップ可動式 | 6 インチ | ￥1,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 送風機 Re-Fan II | | ￥6,000 |
| ハンドブロアー充電式 | HITACHI RB14DSL | ￥3,000 |
| Diffusion（モヤ）マシーン DF-50 | | ￥20,000 |
| ロスコ 1200 | | ￥15,000 |
| POWER TINY | | ￥20,000 |
| Smoke GENIE | | ￥5,000 |
| アンタリフォグ Z800 II | | ￥5,000 |
| スポットクーラー | | ￥15,000 |
| ジェットヒーター | | ￥10,000 |
| 無線機（モトローラ）1 台 | | ￥3,500 |
| 2 段マグライナー | (W) 66 (H)106(D)120cm | ￥2,500 |
| アルミライトマグ | (W) 60 (H)120 (D)123cm | ￥2,500 |
| リヤカー | (W) 107 (H) 76(D)211cm | ￥5,000 |
| 台車 | | ￥500 |
| イージーアップテント 3m×3m( 横幕・ウエイト付 ) | | ￥13,000 |
| テント 2.9m×2.9m（横幕なし） | | ￥5,000 |
| 雨カバー M サイズ | | ￥1,500 |
| 雨カバー S サイズ | | ￥1,000 |

| | |
|---|---|
| 工具ボックス | ￥1,000 |
| カラーメーター C-800 | ￥3,000 |
| カラーメーター KCM-3100 | ￥2,000 |
| 黒ボーダーロープ（太） | ￥200 |
| 黒ボーダーロープ（細） | ￥200 |
| ブルーシート / ブラックシート | ￥500 |
| グリップマット | ￥500 |
| ウエイト（ショットバッグ） | ￥400 |
| テニスボール（30 個セット） | ￥1,000 |
| アップルボックス（大・中・小・1/8） | 各￥300 |
| 打ち枝（木） | ￥6,000 |
| ベンジャミン（針金可動式） | ￥6,000 |
| 打ち枝（葉のみ） | ￥500 |
| 打ち枝（ヤシの葉） | ￥500 |

打ち枝（木）

ベンジャミン（針金可動式）

打ち枝 約 70cm
（葉のみ）

打ち枝 約 70cm
（ヤシの葉）

サクションカップ固定

サクションカップ可動式

送風機 Re-Fan II
(W)47(H)55(D)50cm
15kg/100V 5.8A
2P/17mm オスダボ


DF-50 油性 / 水溶性
(W)31(H)56(D)47cm
31kg（ケース含む外寸 , 重量）
100V 500W/ 2 P
2ℓ / 約 30H 使用可能

アルミライトマグ
(W) 60 (H)120(D)123cm
重量 20kg/ 耐荷重 120kg

SUPPORT EQUIPMENT

## ポール

| | |
|---|---|
| オートポール大　250 - 465cm　バネあり | ￥1,000 |
| オートポール中　175 - 310cm　バネあり | ￥1,000 |
| オートポール小　100 - 160cm　バネあり | ￥1,000 |
| オートポールミニ　68 - 104cm　バネあり | ￥1,000 |
| オートポールジョイント（2m , 1.5m , 1 m) | ￥500 |
| オートポールコーナー（L 型 , T 型） | ￥500 |

| | |
|---|---|
| マックスポール大　250 - 465cm　バネあり | ￥1,000 |
| マックスポール中　220 - 400cm　バネあり | ￥1,000 |
| マックスポール小　100 - 160cm　バネあり | ￥1,000 |
| ＊マックスポール　ジョイント不可 | |

| | |
|---|---|
| マンフロットオートポール大　208 - 374cm | ￥1,000 |
| マンフロットオートポール中　148 - 270cm | ￥1,000 |
| マンフロットオートポール小　100 - 160cm | ￥1,000 |
| マンフロットポールジョイント（2m , 1.5m , 1 m) | ￥1,000 |
| マンフロットポールコーナー（L 型 ,T 型） | ￥500 |

## パイプ

| | |
|---|---|
| | サイズ　25mm 角 |
| 角パイプ　4m | ￥500 |
| 角パイプ　3m | ￥500 |
| 角パイプ　2m | ￥500 |
| 角パイプ　1m | ￥300 |
| 角パイプコーナー | ￥200 |
| 角パイプジョイント | ￥200 |
| 角パイプジョイント 3WAY | ￥200 |
| 角パイプジョイント十字 | ￥200 |
| 角パイプジョイント T 字 | ￥200 |
| | サイズ　∅280mm |
| アルミ細パイプ　4m | ￥400 |
| アルミ細パイプ　3m | ￥400 |
| アルミ細パイプ　2.7m | ￥400 |
| アルミ細パイプ　2m | ￥400 |
| アルミ細パイプ　1m | ￥200 |
| コーナー L 型 | ￥200 |
| ジョイントパイプ | ￥200 |
| | サイズ　∅485mm |
| 鉄パイプ 4m | ￥800 |
| 鉄パイプ 3m | ￥600 |
| 鉄パイプ 2m | ￥400 |
| 鉄パイプ ジョイント | ￥500 |
| 直交 / 自在クランプ | ￥100 |
| ラチェット | ￥300 |
| インパクトドライバーセット | ￥2,000 |
| 6 尺イントレ一段（パネル付） | ￥3,000 |
| 3 尺イントレ一段（パネル付） | ￥2,000 |
| パネル | ￥300 |
| キャスター（4 個セット） | ￥1,000 |
| ジャッキ（4 個セット） | ￥800 |
| アウトリガーセット | ￥1,000 |
| 手すりセット | ￥500 |
| ヘルメット・安全帯 | 各￥500 |
| ウッドパネル (1set 4 枚 ) | ￥3,000 |
| コンパネ　3×6 | ￥1,000 |
| コンパネ　3×3 | ￥500 |
| コンパネ　1×1 | ￥200 |
| 芝養生プレート W485×D485×H35mm | ￥500 |

オートポール

マンフロットオートポール

オートポールジョイント
2m,1.5m,1m

マンフロットポールジョイント
2m,1.5m,1m

オートポールコーナー
L 型　T 型

マンフロットポールコーナー
L 型　T 型

角パイプ 25mm 角

角パイプコーナー

角パイプジョイント

角パイプジョイント
3WAY

角パイプジョイント
十字

角パイプジョイント
T 字

アルミ細パイプ∅280mm

アルミコーナー L 型

アルミジョイントパイプ
1m

鉄パイプ∅485mm

鉄パイプジョイント
1m

# CABLES/BOX

## キャブタイヤコード 60S 20m/10m/5m
20m ¥600
10m/5m ¥200

## キャブタイヤコード 38S 20m
¥500

## キャブタイヤコード 22S 20m/10m/5m
20m ¥300
10m/5m ¥200

## AD100A 延長コード 10m
¥1,000

## C60A 延長コード 10m
¥500

## C30A 延長コード 10m
¥500

## スパイダー Box 大 / 大 ( スルー )
スルー ¥1,500
¥1,200

◆外寸 (mm):
465(W)x 240(H)x 255(D)
◆重量：14.3kg
◆電源プラグ：
AD100A 2 口 , C60A 2 口 , 2P 2 口

## スパイダー Box 小
¥1,000

◆外寸 (mm):
370(W)x 212(H)x 250(D)
◆重量：9.2kg
◆電源プラグ：
C60A 2 口 , C30A 2 口 , 2P 2 口

## Box タップ 60A
¥500

◆Box 外寸 (mm):
285(W)x 90(H)x 120(D)
◆重量：2.3kg
◆電源プラグ：
C30 オス - 2P メス 8 口

## Box タップ 30A
¥500

◆Box 外寸 (mm):
190(W)x 90(H)x 120(D)
◆重量：1.7kg
◆電源プラグ：
C30 オス - 2P メス 4 口

## Y 型プラグ Camlok
¥300

◆長さ (mm)：約 1100
◆仕様：カムロック
オス - メス 2 口

## メス変換コード
¥100

◆長さ (mm)：約 500-700
◆仕様：カムロックメス
大 60S - 丸型端子 12mm
中 38S - 丸型端子 10mm
小 22S - 丸型端子 8mm

## AD100A→C60Ax2 2way 変換
¥500

◆長さ (mm)：約 700
◆仕様：
AD100A オス - C60A メス 2 口

## C60A→C30Ax2 2way 変換
¥500

◆長さ (mm)：約 300 - 500
◆仕様：
C60A オス - C30A メス 2 口

## 2P→C30A 変換
¥300

◆長さ (mm)：約 500
◆仕様：
2P オス - C30A メス

## C60A タコタップ
¥300

◆長さ (mm)：約 300
◆仕様：
C60A オス - 2P メス 2 口

## C30A タコタップ
¥300

◆長さ (mm)：約 300
◆仕様：
C30A オス - 2P メス 4 口

## カムロック→AD100A
¥500

◆長さ (mm)：約 700
◆仕様：
カムロックオス - AD100A メス

## カムロック→C60A
¥500

◆長さ (mm)：約 600
◆仕様：
カムロックオス - C60A メス

## C20A→2P 変換
¥300

◆長さ (mm)：約 300
◆仕様：
C20A オス - 2P メス 2 口

## 2P→C20A 変換
¥300

◆長さ (mm)：約 450
◆仕様：
2 P オス - C20A メス

## ケーブルマット
¥1,000

◆外寸 (mm):
1020(W)x 45H)x 277(D)
◆重量：6kg

## ゴムマット
¥500

◆外寸 (mm):
950(W)x 500(D)
◆重量：400g

SUPPORT EQUIPMENT

# CABLES/DIMMER

### 2P 延長コード 10m アース付き
¥300

◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

### 2P 延長コード 10m アースなし
¥200

◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

### 2P 延長コード 7m 細
¥200

◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

### 1P コード 5m 細
¥100

◆仕様：
2Pオス - メス

### 2P ショートコード 50cm
¥200

◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口

### ドラムコード 30m
¥500

◆外寸 (mm):
230(W)x 400(H)x 315(D)
◆重量：8kg
◆仕様：
2Pオス - 2Pメス4口

### 2P タップ 8 口
¥500

◆外寸 (mm):
83(W)x 280(H)x 45(D)
◆重量：1kg
◆仕様：
2Pオス - 2Pメス8口

### 2P タップ 6 口
¥500

◆外寸 (mm):
63(W)x 310(H)x 35(D)
◆重量：600g
◆仕様：
2Pオス - 2Pメス6口

### スナップタップ
各¥100

◆仕様：
2Pオス - 2Pメス3口
2Pオス - 2Pメス4口

### スイッチコード
¥100

◆外寸 (mm):
42(W)x 54(H)x 50(D)
◆仕様：2P

### 2k フリッカーマシーン
¥3,000

◆ケース外寸 (mm):
330(W)x 145(H)x 270(D)
◆重量：2.5kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P メス 4 口
C30 メス - 2P オス

### 2k フリッカーマスター
¥3,000

◆ケース外寸 (mm):
340(W)x 165(H)x 275(D)
◆重量：4.7kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P メス 4 口
C30 メス - 2P オス

### 3k ダウントランス
¥2,000

◆ケース外寸 (mm):
385(W)x 280(H)x 240(D)
◆重量：20.5kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P メス 4 口
C30 メス - 2P オス

### 2k スライダック
¥2,500

◆ケース外寸 (mm):
420(W)x 310(H)x 270(D)
◆重量：17.2kg
◆電源プラグ：C30
◆付属品：C30 オス - 2P4 口
C30 メス - 2P オス

### 1k スライダック
¥2,000

◆ケース外寸 (mm):
310(W)x 260(H)x 195(D)
◆重量：7.5kg
◆電源プラグ：2P
オス - メス 2 口

### 1k ディマー
¥2,000

◆ケース外寸 (mm):
270(W)x 115(H)x 200(D)
◆重量：2.1kg
◆電源プラグ：2P
オス - メス 2 口

### 400w ディマー
¥1,000

◆外寸 (mm):
70(W)x 48(H)x 106(D)
◆重量：200g
◆電源プラグ：2P
◆使用：100V400w 以下

### 200w ディマー
¥500

◆外寸 (mm):
56(W)x 39(H)x 85(D)
◆重量：75g
◆電源プラグ：2P
◆使用：100V20w - 200w

## GENERATOR

## Denyo　15kVA ゼネレーター DCA-15LSX

レンタル料 ¥38,000 /day


◆燃料：軽油　返却時燃料満タンでお願いします
◆外寸 (mm): 650(W)x 1100(H)x 1550(D)
◆重量 : 650kg ( 満タン時 )
◆燃料タンク : 62L
◆出力 : 50hz 13KVA100V/200V
　　　　60hz 15KVA110V/220V
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 単相 3 線式　カムロックメス
◆騒音値：7mdb(A) 61 - 64
　　　　　LwA(db) 89
◆運転可能時間
　約 7h［最大負荷］

◆付属品：燃料タンク × 3

◆操作方法
①1 を停止から予熱・運転に回し PREHEAT( 予熱）ランプが消灯したら始動に回す。
②5 分ほどアイドリングしてから、2 を始動から運転に切り替える。
③3 で電圧を調整する。
④4 で 50/60Hz を切り替える。
⑤配線後 5 のブレーカーを上げる。
＊使用後は、配線を外した後 2 を運転から始動にして、
5 分ほどアイドリングしてからエンジンをお切りください。

◆注意事項
キャスターはついていますが、悪路（砂利やぬかるんだ道など）には対応していません。
事前に設置される箇所を確認してからご利用ください。

## HONDA　5.5kVA ゼネレーター EU55is

レンタル料 ¥15,000 /day


◆燃料：ガソリン
◆外寸 (mm): 672(W)x 700(H)x 850(D)
◆重量 : 117.8kg ( 乾燥質量 )
◆燃料タンク : 13.8L
◆出力 : 5.5kVA  AC100V/200V  50/60hz
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : カムロック /C60/2P - 2 口
◆2 台並列運転不可
◆100V 専用 100V200V 併用に切替可能
◆騒音値：LwA(db) 90
◆運転可能時間
　約 10h ～約 3.5h［1/4 負荷～最大負荷］
◆オプション
　燃料タンク・シュポセット　¥500
　積込用レール　¥500

## 1.6kVA ゼネレーター EU16i

レンタル料 ¥6,000 /day


◆燃料：ガソリン
◆外寸 (mm): 290(W)x 425(H)x 512(D)
◆重量 : 20.7kg( 乾燥質量 )
◆燃料タンク : 3.6L
◆出力 : AC100V　50/60hz
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : 2P - 2 口
◆2 台並列運転可能
◆騒音値：LwA(db) 90
◆運転可能時間
　約 8.1h ～約 3.4h［1/4 負荷～最大負荷］
◆オプション
　燃料タンク・シュポセット　¥500
　連結コード
　2P オス 2 口 → C30A メス　¥500

◆連結コード
　2P オス 2 口 → C30A メス
　5m

## 2.8kVA ゼネレーター EU28is

レンタル料 ¥8,000 /day


◆燃料：ガソリン
◆外寸 (mm): 482(W)x 570(H)x 658(D)
◆重量 : 61.2kg( 乾燥質量 )
◆燃料タンク : 12.7L
◆出力 : AC100V　50/60hz
◆電源ﾌﾟﾗｸﾞ : C30/2P - 2 口
◆2 台並列運転可能
◆騒音値：LwA(db) 90
◆運転可能時間
　約 17.3h ～約 7h［1/4 負荷～最大負荷］
◆オプション
　連結コード
　C30A オス 2 口→カムロックメス①　¥500
　C30A オス 2 口→C60A メス②　¥500
　カムロック変換
　C30A オス→カムロックメス③　¥500
　燃料タンク・シュポセット　¥500

◆2.8k VA　オプション

① 1.3m

② 1.1m

③ 1.1m

# FILMGEAR
## Li-Polymer Battery　レンタル料 ¥4,000 /day


◆外寸 (mm)：300(W)x 95(H)x 275(D)
◆重量：7.1kg
◆出力：840Wh/DC30V/28Ah
◆DC 出力ﾌﾟﾗｸﾞ：ﾉｲﾄﾘｯｸ-ｽﾋﾟｺﾝ
◆チャージ所要時間：約 6h

## ダブルチャージャー　¥1,500

◆外寸 (mm)：260(W)x 110(H)x 215(D)
◆重量：2.8kg
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆チャージ所要時間：約 6h

# JACKERY
## ポータブル電源 1500　レンタル料 ¥9,000 /day


◆外寸 (mm): 355(W)x 265(H)x 253(D)
◆重量 : 16kg
◆出力 : 1534Wh/
◆DC 出力ﾌﾟﾗｸﾞ : AC 3 出力 100V/18A
シガーソケット 1 出力 12V/10A
USB 出力 (TYP-A/C/QC3.0) 1 系統ずつ
◆DC 入力 : 24V=10.5A (12-30V 対応 )
◆チャージ所要時間 : コンセント約 7.5h

# IDX
## DUO-C150P Battery
レンタル料 ¥,2000 /day

◆外寸 (mm):
97(W)x 146(H)x 59(D)
◆重量 : 900g
◆出力 : 145Wh/DC14.54V/9.93Ah
◆出力プラグ：DTap×2 USB×1
◆最大出力 : 154W

## VL-4Se
## 4 連チャージャー
¥,2000

◆外寸 (mm):
156(W)x 153(H)x 288(D)
◆重量 : 2700g
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆仕様：4ch 同時急速充電器
1 本チャージ所要時間　約 2 h

## VL-2000S
## 2 連チャージャー
¥1,000

◆外寸 (mm):
231(W)x 82(H)x 182(D)
◆重量 : 1240g
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆仕様：2ch 同時急速充電器
1 本チャージ所要時間　約 2 h

# L Battery Set
レンタル料 ¥,1000 /day

◆外寸 (mm): 37(W)x 60(H)x 70(D)
◆重量 : 410g
◆容量 :32.56Wh/4400mh/ 7.4V
◆付属品 :
バッテリー 2 個
2 連チャージャー 2P

## 2 連チャージャー

◆外寸 (mm): 110(W)x 85(H)x 33(D)
◆重量 : 200g
◆入力：2P 100V - 240V/ 50/60Hz
◆仕様：2ch 同時充電器

◆電力量 (Wh)= 電力 (W)× 時間 (h)

# バッテリーデータ一覧

| | 28Ah | 28Ah x 2 | DUO150 | Jackery1500 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMI | | | | | |
| HMI 800w | | 1時間30分 | | | |
| HMI 575w | | 2時間 | | | |
| HMI 400w | 2時間 | 4時間 | | | |
| HMI 200w | 3時間 | 6時間 | | | |
| KINO FLO | | | | | |
| 8ft 4BANK | 1時間 | 2時間 | | | |
| 8ft 2BANK | 1時間30分 | 5時間 | | | |
| 6ft 4BANK | 1時間30分 | 3時間 | | | |
| 6ft 2BANK | 3時間 | 6時間 | | | |
| 4ft 4BANK | 2時間 | 3時間30分 | | | |
| 4ft 2BANK | 4時間 | 8時間 | | | |
| 2ft 4BANK | 4時間 | 7時間30分 | | | |
| 2ft 2BANK | 6時間 | 10時間 | | | |
| LED | | | | | |
| RGB 400 | 2時間 | | | | |
| RGB 200 | 3時間30分 | | | | |
| CCT 400 | 2時間 | | | | |
| CCT 200 | 3時間30分 | | | | |
| ソフトパネル135 | 6時間 | | | | |
| ソフトパネル200 | 3時間 | | | | |
| ソフトパネル100 | 7時間 | | | | |
| 2×2 LED | | | *使用可能 | | Vマウント×2 1時間 |
| 1×2 LED | | | 1時間20分 | | Vマウント×2 2時間40分 |
| 1×1 LED | 12V変換で使用 | | 2時間30分 | | |
| NOVA 300 | | | | 3時間30分 | |
| MixPanel 150 | | | 40分 | | |
| MixPanel 60 | | | 1時間50分 | | |
| ALADDIN LED 1×4 | | | 40分 | | |
| CINEMAT 100C | | | 1時間10分 | | Vマウント×2 2時間20分 |
| CINEMAT 1×2 | 8時間 | | 1時間10分 | | Vマウント×2 2時間20分 |
| CINEMAT 1×1 | 16時間 | | 2時間 | | Vマウント×2 4時間 |
| amaran F22c | | | *使用可能 | 5時間20分 | Vマウント 最大出力50% 45分 |
| amaran F21c | | | 40分 | | |
| | | | | | |
| LED SPOT 300C | | | | 4時間 | |
| LED SPOT 500D | | | | 2時間30分 | |
| LED SPOT 300B | 2時間 | | | | |
| LED SPOT 150B | 4時間 | | | | |
| LS 1200d Pro | | | | 45分 | |
| LS 600d Pro | | | *使用可能 | 1時間30分 | Vマウント×2で最大出力50% 25分 |
| LS 600c Pro | | | *使用可能 | 1時間30分 | Vマウント×2で最大出力50% 25分 |
| LS 300d Ⅱ | | | *使用可能 | 3時間45分 | Vマウント×1で最大出力50% 25分<br>Vマウント×2で最大出力100% 25分 |
| LS 300x | | | *使用可能 | 3時間45分 | Vマウント×1で最大出力50% 25分<br>Vマウント×2で最大出力100% 25分 |
| amaran 300C | | | | 3時間45分 | |
| Forza 720B | | | *使用可能 | 1時間30分 | Vマウント×2で最大出力40% 50分 |
| Forza 300B | | | *使用可能 | 3時間30分 | Vマウント×2で最大出力100% 40分 |
| Forza 60C | | | 1時間30分 | | |
| | | | | | |
| LED SPOT SPACE700 B | 50分 | | | | |
| LED SPOT SPACE500 B | 1 時間 | | | | |
| フォトディオックス1500 | | | *使用可能 | | Vマウント×2 1時間30分 |
| フォトディオックス700 | | | 2時間 | | Lバッテリー大×2 2時間 |
| フォトディオックス300 | | | | | Lバッテリー×2 2時間 |
| フォトディオックス208 | | | | | Lバッテリー×2 2時間 |
| P360 Pro | | | 1時間10分 | | |
| | | | | | |

# ドリー

ドアウェイドリー　¥10,000
ウィールキット　¥2,000
直線レール　¥2,000
曲線レール　¥2,000
便利箱セット　¥500




レールサイズ

直線 : ヘビー ( 折りたたみ可)

1800mm (6feet)

1200mm (4feet)

直線 : ライト ( 折りたたみ不可・軽量)

1520mm (5feet)

760mm (2.5feet)

円形レール（大）：12 分割

外円サイズ　6100mm

内円サイズ　4800mm

円形レール（小）：４分割

外円サイズ　3200mm

内円サイズ　1800mm

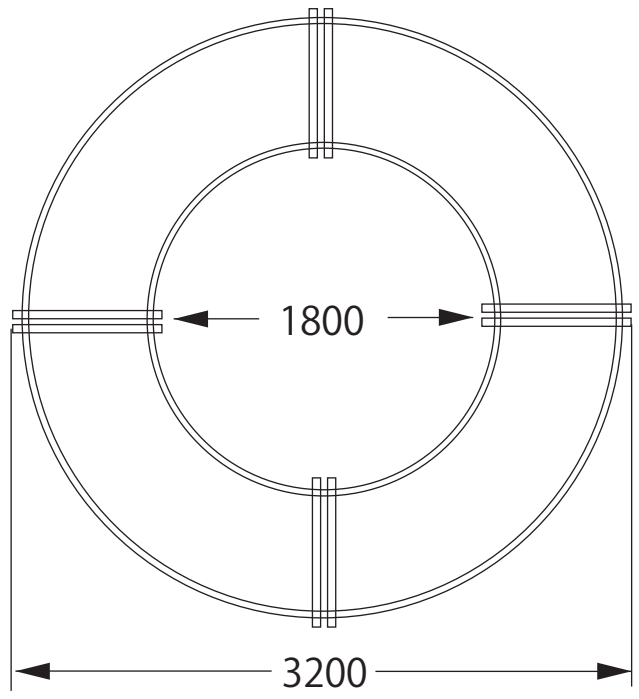


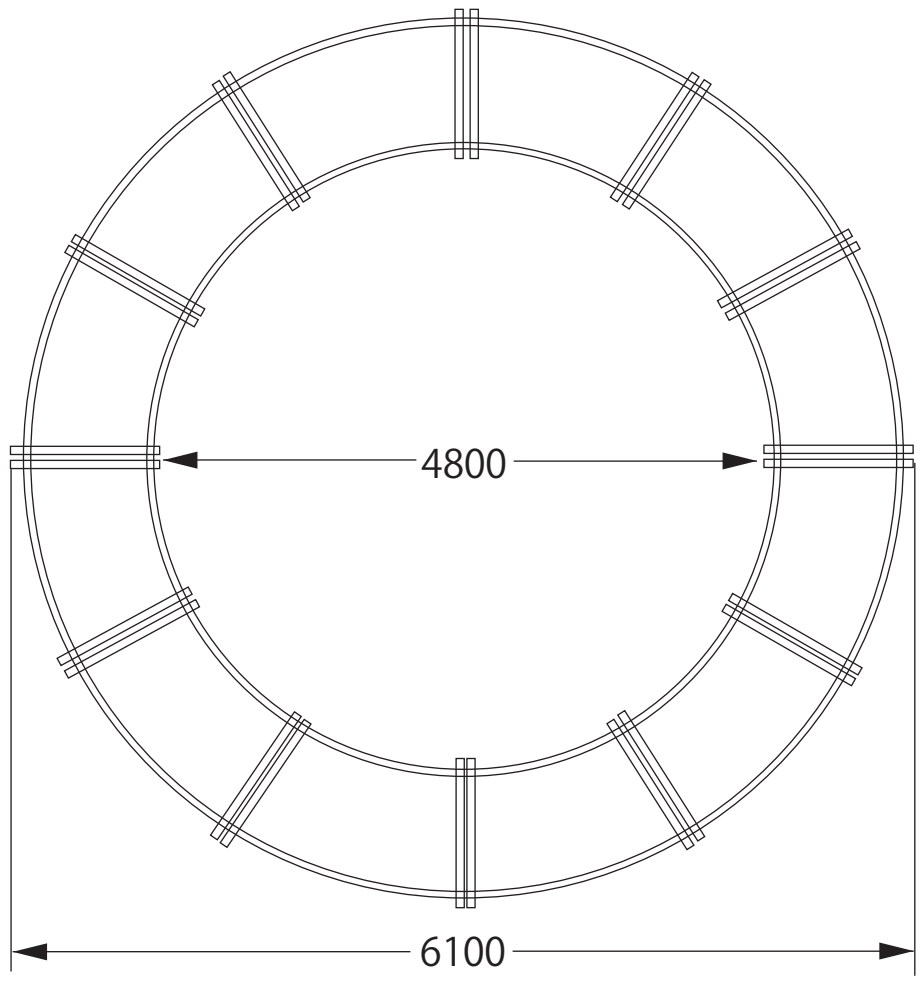


## 3 尺撮影台　¥1,500

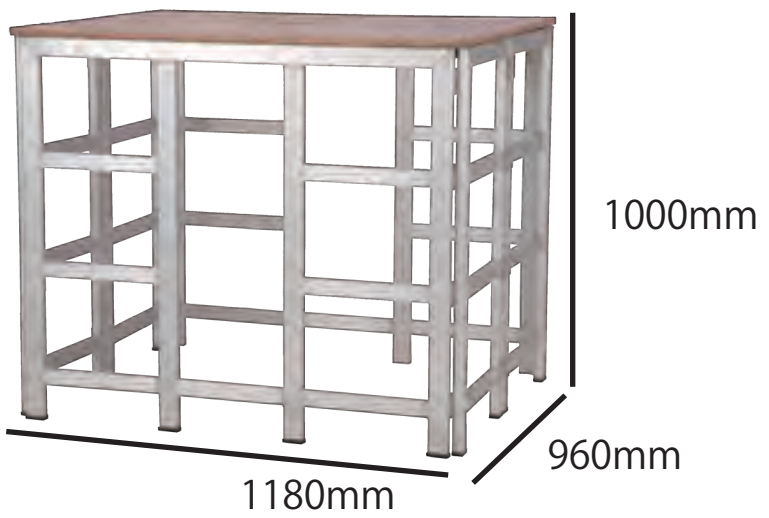


| | |
|---|---|
| アルミ脚立　12 尺 | ¥2,000 |
| アルミ脚立　9 - 10 尺（伸縮） | ¥1,500 |
| アルミ脚立　9 尺 | ¥1,000 |
| アルミ脚立　7 尺 | ¥700 |
| アルミ脚立　6 尺 | ¥600 |
| アルミ脚立　5 尺 | ¥500 |
| アルミ脚立　4 尺 | ¥500 |
| アルミ脚立　3 尺 | ¥500 |
| アルミハシゴ　316 - 517cm | ¥1,500 |

## 5 尺撮影台　¥2,500

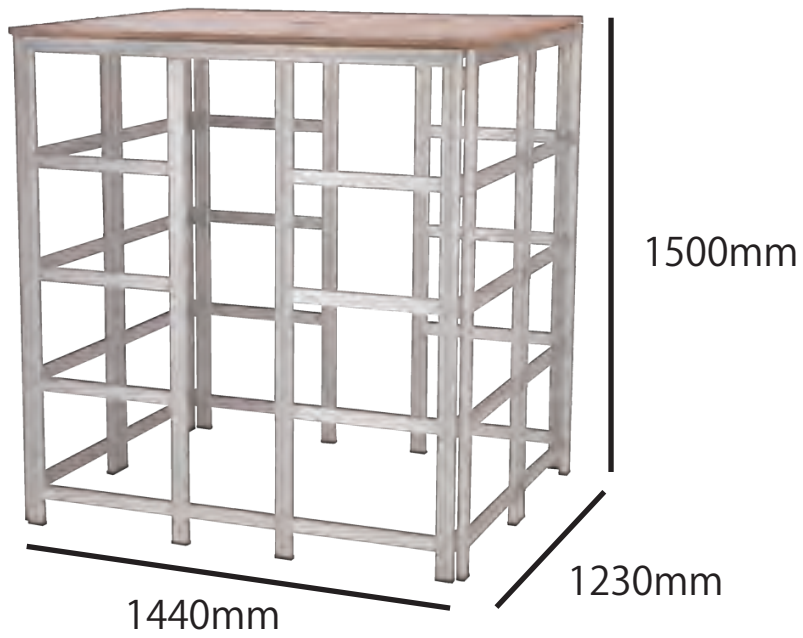


| | |
|---|---|
| 脚立　14 尺 | ¥ 2,200 |
| 脚立　10 尺 | ¥ 1,500 |
| 脚立　8 尺 | ¥ 800 |
| 脚立　6 尺 | ¥ 600 |
| ハシゴ　439 - 764cm | ¥ 2,000 |

# バタフライ

| | |
|---|---|
| バタフライフレーム 20F×20F | ￥6,000 |
| バタフライフレーム 12F×12F | ￥3,000 |
| バタフライフレーム 9F×12F | ￥2,500 |
| バタフライフレーム 9F×9F | ￥2,500 |
| バタフライフレーム 6F×9F | ￥1,500 |
| バタフライフレーム 6F×6F | ￥1,000 |
| バタフライコーナー | ￥300 |
| バタフライジョイント | ￥300 |
| バタフライ 3WAY | ￥300 |
| バタフライグリップ | ￥500 |

| | |
|---|---|
| バウンスシルク 20×20 | ￥10,000 |
| バウンスシルク 12×12 | ￥4,000 |
| バウンスシルク 9×12 | ￥3,500 |
| バウンスシルク 9×9 | ￥3,000 |
| バウンスシルク 6×9 | ￥3,000 |
| バウンスシルク 6×6 | ￥2,000 |

| | |
|---|---|
| 黒幕 12×12 | ￥4,000 |
| 黒幕 9×12 | ￥3,500 |
| 黒幕 9×9 | ￥3,000 |
| 黒幕 6×9 | ￥3,000 |
| 黒幕 6×6 | ￥2,000 |
| 黒幕 5m×8m | ￥7,000 |
| 黒幕 4m×6m | ￥5,000 |
| 黒幕 3m×6m | ￥4,000 |

| | |
|---|---|
| ベルベット 12×12 | ¥10,000 |

| | |
|---|---|
| ウルトラバウンス 12×12 | ￥8,000 |
| ウルトラバウンス 9×12 | ￥6,000 |
| ウルトラバウンス 6×9 | ￥4,000 |

| | |
|---|---|
| チャイナシルク 12×12 | ￥10,000 |
| チャイナシルク 9×12 | ￥8,000 |
| チャイナシルク 6×9 | ￥5,000 |

| | |
|---|---|
| タフタシルク 20×20 | ￥10,000 |
| タフタシルク 12×12 | ￥5,000 |
| タフタシルク 9×12 | ￥4,000 |
| タフタシルク 6×9 | ￥3,000 |
| タフタシルク 6×6 | ￥2,000 |

| | |
|---|---|
| ライトグリットクロス 9×12 | ￥5,000 |
| ライトグリットクロス 6×9 | ￥3,000 |

| | |
|---|---|
| サイレントライトグリットクロス 20×20 | ￥10,000 |
| サイレントライトグリットクロス 12×12 | ￥6,000 |
| サイレントライトグリットクロス 9×12 | ￥5,000 |
| サイレントライトグリットクロス 6×9 | ￥3,000 |
| サイレントライトグリットクロス 6×6 | ￥2,000 |

| | |
|---|---|
| グリットクロス 20×20 | ￥10,000 |
| グリットクロス 12×12 | ￥6,000 |
| グリットクロス 9×12 | ￥5,000 |
| グリットクロス 6×9 | ￥3,000 |
| グリットクロス 6×6 | ￥2,000 |

| | |
|---|---|
| サイレントグリットクロス 12×12 | ￥6,000 |
| サイレントグリットクロス 9×12 | ￥5,000 |
| サイレントグリットクロス 6×9 | ￥3,000 |
| サイレントグリットクロス 6×6 | ￥2,000 |

| | |
|---|---|
| 天竺 12×12 | ￥5,000 |
| 天竺 9×12 | ￥4,000 |
| 天竺 6×9 | ￥3,000 |
| 天竺 6×6 | ￥2,000 |

| | |
|---|---|
| デジタルグリーン 12×12 | ￥24,000 |
| デジタルグリーン 9×12 | ￥24,000 |
| デジタルグリーン 9×9 | ￥22,000 |
| デジタルグリーン 6×9 | ￥20,000 |
| デジタルグリーン 6×6 | ￥12,000 |

| | |
|---|---|
| デジタルブルー 12×12 | ￥24,000 |
| デジタルブルー 9×9 | ￥22,000 |
| デジタルブルー 6×9 | ￥20,000 |

| | |
|---|---|
| サウスシーブルー 12×12 | ¥24,000 |

| | |
|---|---|
| シルバーラメ 12×12 | ￥8,000 |
| シルバーラメ 9×12 | ￥7,000 |
| シルバーラメ 6×9 | ￥4,000 |

| | |
|---|---|
| ハイライト 12×12 | ¥10,000 |

## CARS

| 車種 | 幅 | 全長 | 全高 | 内寸幅 | 内寸長 | 内寸高 | 積載カーゴ数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5t車 | 222 | 745 | 334 | 205 | 550 | 225 | 大12+F |
| 2t車 | 189 | 570 | 299 | 175 | 380 | 205 | 大6+F |
| 2t車ショート | 189 | 533 | 294 | 175 | 345 | 200 | 大4+小2+F |
| ハイエース ハイ | 169 | 469 | 224 | 150 | 290 | 155 | ― |
| ハイエース ロー | 169 | 469 | 198 | 150 | 290 | 130 | ― |

F＝フラックカーゴ

| カーゴサイズ | 幅 | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 大カーゴ | 100 | 80 | 170 |
| 小カーゴ | 80 | 65 | 170 |
| ハーフカーゴ | 100 | 80 | 110 |
| フラッグカーゴ | 133 | 65 | 105 |
| センチュリーカーゴ | 100 | 80 | 188 |
| ハーフセンチュリーカーゴ | 80 | 65 | 180 |

単位：ｃｍ

## 積込用レール

¥500

ALUMINUM RAMP
◆外寸：(W)228(H)9(D)39cm
◆重量：7kg
◆耐荷重：250kg

◆折畳み時：
(W)28(H)117(D)15cm

折畳みスロープ
◆外寸：(W)222(H)8(D)74cm
◆重量：18kg
◆耐荷重：270kg

◆折畳み時：
(W)38(H)108(D)23cm

積込用レール
◆外寸：(W)212(H)5(D)15cm
◆重量：10kg
◆耐荷重：250kg